





**รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
อเนกประสงค์**

DEUTZ-FAHR 5115K

116 HP Stage V

(MULTI PURPOSE CRAWLER TRACTOR)

รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบอเนกประสงค์ (MULTI PURPOSE CRAWLER TRACTOR)



รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบอเนกประสงค์ และอุปกรณ์ฟางต่อ

(Multipurpose crawler tractor and peripheral equipment)

DEUTZ FAHR



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์
รุ่น 5115 k ขนาด 116 แรงม้า

NARDI
IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



เครื่องไถดินดาน
รุ่น PRINCE 200/5

NARDI
IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



หัวหมูไถดิน
รุ่น BTRAP 100/A

NARDI
IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



ใบไถแบบพลิกกลับได้
รุ่น NX202E / 3

NARDI
IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



เครื่องไถพรวนแบบจาน
รุ่น 28 FVPT / 61

NARDI
IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



ชุดรวมงานไถ
รุ่น ORBIS 2.5

NARDI
IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



เครื่องหยอดเมล็ด
รุ่น FP 250/6

NARDI
IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



เครื่องพ่น
รุ่น NGD 1200L

NARDI
IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



เครื่องหว่านปุย
รุ่น SPDD 1000

NARDI
IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



เครื่องตัดหญ้า
รุ่น DAGA 2300

VALENTINI



เครื่องพรวนแบบหมุน
รุ่น URANO 2500

VALENTINI



คราดพรวน
รุ่น NEW PRINCE 2500

VENERONI
ADVANCED FLUID MOTION



เครื่องสูบน้ำฟางแทรกเตอร์
รุ่น ATS 30

1850
Dondi
together for the Earth



หัวชุดรองคู้
รุ่น D45 B/BL

rovatti



ป้อนน้ำพร้อมชุดสปริงเกอร์
Sprinkler Kit "Big Gun"
Package "D"

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์ **Crawler Series**

รุ่น **5115 K Crawler**

ขนาด **116 แรงม้า**



ข้อมูลทางเทคนิค Technical data		5115K
เครื่องยนต์ / ENGINE		
รุ่น		FARMotion
มาตรฐานไอเสีย		Stage III B
กระบอกสูบ/ปริมาตร	จำนวน/ซีซี	4/3849
หัวฉีด	ประเภท	คอมมอนเรล
กำลังเครื่องยนต์ ที่ 2,200 รอบ/นาที	กิโลวัตต์/แรงม้า	79/116
แรงบิดสูงสุด ที่ 1,600 รอบต่อนาที	นิวตันเมตร	435
แรงบิดเพิ่ม	%	28
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	130
จำนวนเกียร์ด้วยซูปเปอร์ครีปเปอร์	จำนวน	12+12
ความเร็วต่ำสุด-สูงสุดด้วยซูปเปอร์ครีปเปอร์	กม./ชม.	0.38-10.5
จำนวนเกียร์พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์	จำนวน	16+16
ความเร็วต่ำสุด-สูงสุดด้วยเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์	กม./ชม.	1.32-12.5
ความเร็วพีทีโอ	รอบต่อนาที	540/750
กำลังยกด้านหลัง	กิโลกรัม	3170
ลูกกลิ้งแทร็ค	จำนวน	6/1
รองเท้าต่อแทร็ค/ความกว้างของรองเท้า	จำนวน/มม.	40/450
ความกว้างของรองเท้าติดตาม	มิลลิเมตร	450
ความยาวสูงสุดที่ลิ้งค์อ้อม	มิลลิเมตร	3550
แทร็ค	มิลลิเมตร	1350
ความสูงสูงสุดที่โครง ROPS	มิลลิเมตร	2390
น้ำหนักไม่รวมชุดถ่วง	กิโลกรัม	5260
น้ำหนักสูงสุดพร้อมชุดถ่วง	กิโลกรัม	6140

รุ่น 5115K ความแข็งแกร่งขั้นสุด บนภูมิประเทศสุดขั้ว



รถแทรกเตอร์ดอยท์ฟาร์ ดินตะขาบ รุ่น 5115K

- ❑ การออกแบบที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่โดดเด่น เข้าถึงทุกพื้นที่ได้ง่าย
- ❑ เครื่องยนต์ FARMotion
- ❑ กำลังรถแทรกเตอร์ 113 HP/83 kW
- ❑ ล้อดินตะขาบที่มีความยาวพื้น 1850 มม.
- ❑ นวัตกรรมช่วงล่างแบบหกลูกกลิ้งพร้อมโซ่รางหล่อลื่นและพื้นที่สัมผัสพื้น 16650 cm²
- ❑ ฝาครอบพร้อมไฟหน้าติดตรงกลาง
- ❑ การปล่อยมลพิษอยู่ในระดับมาตรฐาน Stage III B
- ❑ ระบบส่งกำลังแบบกลไก 2 แบบ
- ❑ ความเร็ว 12+12 เกียร์และซูปเปอร์ครีปหรือ 16+16 เกียร์พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์
- ❑ ระบบไฮดรอลิกกลางแบบเปิด มีปริมาตร 50 ลิตร/
- ❑ บั้มขึ้นต่ำ 25 ลิตร/นาที่ พร้อมตัวจ่ายทางด้านหลังแบบสองทางสูงสุดห้าตัว
- ❑ สามารถยกด้านหลังได้ถึง 3170 กก.
- ❑ มีการกำหนดค่า PTO สองแบบ (540/540 ECO หรือ 540/1000)



นวัตกรรมช่วงล่างพร้อมลูกกลิ้ง 6 รางเพื่อความเสถียรและการยึดเกาะสูงสุด



กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ เครื่องยนต์ FARMotion ที่มีการเคลื่อนที่แบบรวมที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อกำลังและประสิทธิภาพ พัดลม Visco และตัวกรองอากาศ PowerCore



ที่นั่งผู้ขับขี่รูปแบบใหม่ : ติดตั้งบน SilentBlocks เพื่อการจัดการสั่นสะเทือนที่ส่งไปยังคนขับและด้วยหลักวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสุด



ภายในห้องโดยสารที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าดึงดูดใจ สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพทัศนวิสัยการมองเห็นที่ชัดเจนและกว้างขวางการออกแบบหัวเก๋งใหม่ช่วยระบายความร้อน ลดแรงสั่นสะเทือน และเสียงรบกวนออกจากห้องโดยสาร และเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ในระดับที่ดียิ่ง



เครื่องไถดินดาน (Subsoil tiller)

รุ่น PRINCE 250/5	
กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	80-100 แรงม้า
จำนวนขาไถ	5
ความกว้างในการไถ	250 ซม.
ความลึกในการไถ	40-45 ซม.
น้ำหนัก	515 กก.



- ไบไถระเบิดดินดาน ใช้สำหรับเปิดหน้าดินที่เกิดจากการอัดแน่นของดินด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่
- ลักษณะเป็นคราดขาแข็ง พวงท้ายรถแทรกเตอร์ เพื่อไถระเบิดดินดาน เป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมพื้นที่ปลูก



- ใช้เตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ และพืชชนิดอื่น ๆ



- เพิ่มประสิทธิภาพการเปิดหน้าดิน
- ช่วยลดวัชพืช
- ช่วยให้รากพืชหาสารอาหารได้ลึกขึ้น ลำต้นพืชแข็งแรง ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น



ไถหัวหมู (Mounted plough)

รุ่น BTRAP 100/A

กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	110-130 แรงม้า
จำนวนไถ	2
ความกว้างในการไถ	100 ซม.
ความลึกในการไถ	36-42 ซม.
น้ำหนัก	560 กก.




- ไถหัวหมู หรือ ผานไถหัวหมู พวงท้ายรถแทรกเตอร์
- ใช้ในการเตรียมดินชั้นตอนแรก



- ใช้เตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ และพืชชนิดอื่น ๆ



- ช่วยลดการเผาวัชพืช ตอซังและฟางข้าว ที่ก่อให้เกิด PM 2.5
- ช่วยลดการทำลายโครงสร้างดิน ที่มีทั้งจุลินทรีย์และธาตุอาหารใต้ดิน
- การไถพลิกกลับดินช่วยในการย่อยสลาย กำจัดแมลงและโรคพืชต่างๆ

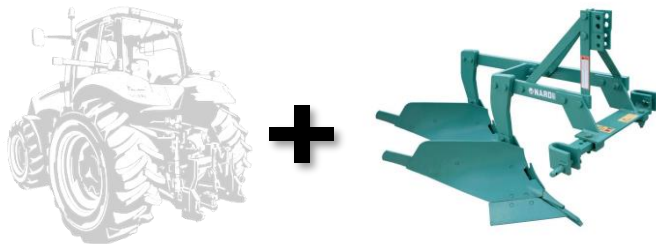

ไถไถหัวหมู แบบพลิกกลับได้ (Reversible plough)

รุ่น NX202E / 3

กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	100-140 แรงม้า
จำนวนไถ	3
ความกว้างในการไถ	95-142 ซม.
ความลึกในการไถ	25-35 ซม.
น้ำหนัก	1090 กก.




- ไถไถหัวหมู หรือ ผานไถหัวหมู พวงท้ายรถแทรกเตอร์
- ใช้ในการเตรียมดินชั้นตอนแรก
- มีหน้าที่ไถพลิกดิน เพื่อพลิกกลับวัชพืช ดอชั่งและฟางข้าว หรือ ซากพืชที่ตายแล้ว



- ใช้เตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ และพืชชนิดอื่น ๆ



- ช่วยลดการเผาวัชพืช ดอชั่งและฟางข้าว ที่ก่อให้เกิด PM 2.5
- ช่วยลดการทำลายโครงสร้างดิน ที่มีทั้งจุลินทรีย์และธาตุอาหารใต้ดิน
- การไถพลิกกลับดินช่วยในการย่อยสลาย กำจัดแมลงและโรคพืชต่างๆ

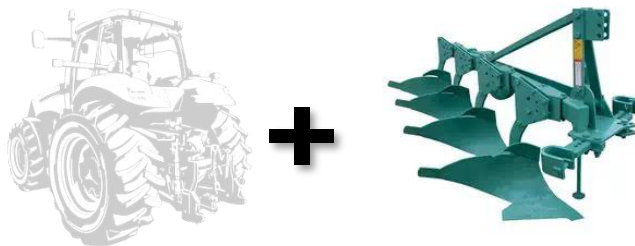

ใบไถพรวนจาน (DISC HARROW)

รุ่น 28 FVPT / 61

กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	90-100 แรงม้า
ความกว้างในการไถ	320 ซม.
จำนวนใบไถ	28 จาน
Ø จานไถ	61 ซม.
ความหนาจานไถ	6 มม.
น้ำหนัก	1345 กก.




- ใบไถพรวนจาน พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์



- เหมาะสำหรับในการเตรียมพื้นที่การเพาะปลูกพืชไร่ และพืชชนิดอื่น ๆ



- ใช้เพื่อสร้างพื้นที่เพาะปลูกใหม่และเตรียมดินในบริเวณที่เต็มไปด้วยหินหรือรากไม้ เพื่อทำเพาะปลูก
- มีประโยชน์มากสำหรับการเตรียมดินที่มีแข็งและแห้ง หรือดินในบริเวณที่มีปัญหาหินเปรี้ยว

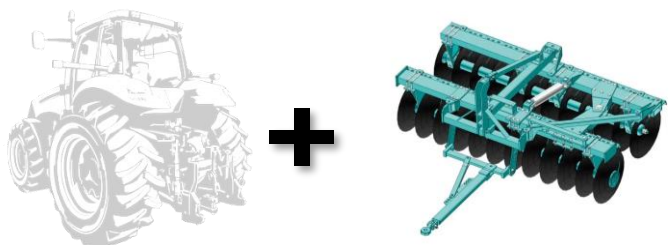

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

ชุดรวมจานไถพรวน (COMBINED DISC)

รุ่น ORBIS 2.5	
กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	100-130 แรงม้า
จำนวนใบไถ	20 จาน
ความกว้างในการไถ	5-16.5 ซม.
ขนาดลูกกลิ้งพรวน	50 ซม.
Ø ลูกกลิ้งพรวน	50 ซม.
น้ำหนัก	1628 กก.




- ใบไถพรวน หรือผานพรวน พวงท้ายรถแทรกเตอร์
- ใช้ปรับดินไถดินอีกครั้ง หลังจากการใช้ไถหัวหมู
- ช่วยเติมอากาศให้กับดิน กลบวัชพืช และทำให้เนื้อดินนั้นร่วนซุยเหมาะแก่การเจริญเติบโตของราก



- ใช้เตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ และพืชชนิดอื่น ๆ



- เพิ่มประสิทธิภาพการปลูก
- ช่วยทำให้ดินก้อนใหญ่ แตกร่วนเป็นก้อนเล็กๆ
- ช่วยเติมอากาศให้กับดิน กลบวัชพืช และทำให้เนื้อดินนั้นร่วนซุยเหมาะแก่การเจริญเติบโตของราก

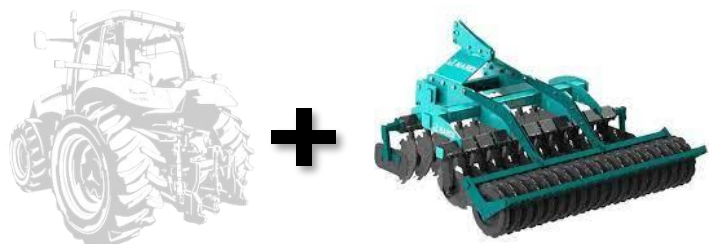

เครื่องหยอดเมล็ด (SEEDER)

รุ่น FP 250/6 Starsem

กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	80 แรงม้า
จำนวนแถว	6
ความกว้างในการทำงาน	250 ซม.
ปริมาณบรรจุเมล็ด	6 x 55 ลิตร
ปริมาณบรรจุปุ๋ย	400 ลิตร
ระยะห่างระหว่างแถว	45 ซม.
น้ำหนัก	1285 กก.




- เครื่องหยอดเมล็ด 6 แถว พวงท้ายแทรกเตอร์
- เครื่องหยอดทำงานพร้อมกันโดยหยอดที่ละเมล็ดด้วยแผ่นจานหยอดพร้อมใส่ปุ๋ย
- ง่ายต่อการควบคุมจำนวนเมล็ดพันธุ์พืชและปุ๋ย



- ใช้หยอดเมล็ดได้หลายชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และอื่นๆได้หลากหลาย



- ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย
- เพิ่มประสิทธิภาพการปลูก

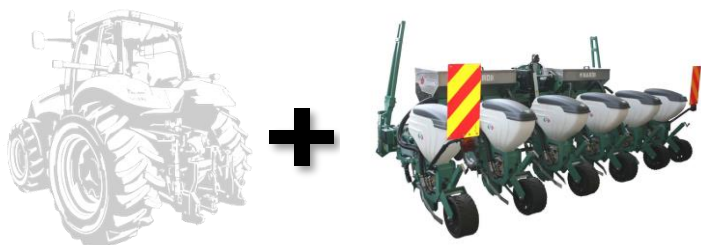

เครื่องพ่น (SPRAYER)

รุ่น NGD 1200L. / 14m. Self-levelling

กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	60 แรงม้า
ขนาดถัง	1200 ลิตร
ปั๊ม	130 ลิตร/นาทีก
แรงดัน	20 บาร์
ความกว้างในการพ่น	14 เมตร
จำนวนหัวฉีด	28 หัว



- เครื่องพ่นยาติดท้ายรถแทรกเตอร์



- ใช้ฉีดพ่นพืชได้หลากหลายชนิด



- ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย
- เพิ่มประสิทธิภาพการพ่นให้ดียิ่งขึ้น



เครื่องหว่านปุ๋ย (FERTILIZER SPREADER)

รุ่น SPDD 1000

กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	60-80 แรงม้า
ขนาดถัง	1000 ลิตร
ความกว้างถัง	111 ซม.
ความสูงถัง	118 ซม.
น้ำหนักเครื่องเปล่า	220 กก.




- เครื่องหว่านปุ๋ย ติดท้ายรถแทรกเตอร์
- ใช้ถังไอน็อกซ์ ใบพัดสแตนเลส
- สามารถปรับใบพัดได้อย่างรวดเร็ว



- ใช้กับพืชได้หลากหลายชนิด



- เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ปุ๋ยให้ดียิ่งขึ้น
- มีการกระจายตัวสม่ำเสมอ
- กระจายได้กว้างถึง 16 เมตร
- ง่ายสำหรับการจัดการ

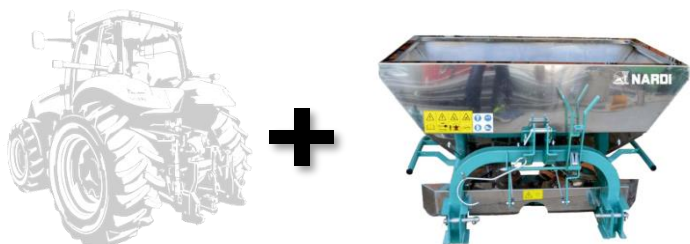

เครื่องตัดหญ้า (SHREDDER)

รุ่น DAGA 2300

กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	60 แรงม้า
ความกว้างในการทำงาน	230 ซม.
จำนวนใบมีด	28
ใบมีด	แบบค้อน
Ø ตัดได้สูงสุด	4-5 ซม.
น้ำหนัก	770 กก.




- เครื่องตัดหญ้า ติดท้ายรถแทรกเตอร์
- ใบมีดประเภท "Y"
- มีลูกกลิ้งรองรับแบบปรับได้ Ø 194 มม



- เหมาะสำหรับเตรียมพื้นที่สำหรับข้าวโพด ถั่วเหลือง หัวบีท ฯ



- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
- ลดการเผาวัชพืช
- ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน

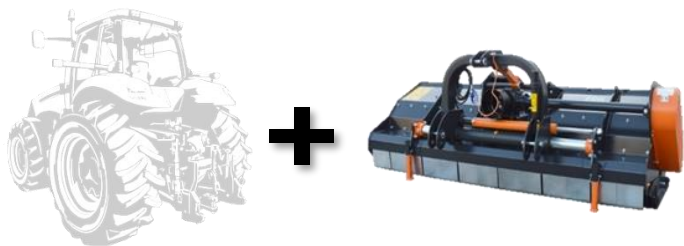

เครื่องพรวนแบบหมุน (ROTARY TILLER)



รุ่น URANO 2500

กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	80-140 แรงม้า
ความกว้างในการทำงาน	260 ซม.
ความลึกในการทำงาน	28 ซม.
จำนวนใบพรวน	60 ใบมีด
น้ำหนัก	1350 กก.




- เครื่องพรวนแบบหมุน หรือ จอบหมุนโรตารี ติดท้ายรถแทรกเตอร์
- สามารถใช้กับดินแข็งได้ หรือใช้ปรับที่ดินที่เคยใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ มาก่อน



- ใช้เตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ และพืชชนิดอื่น ๆ



- ช่วยให้เตรียมดินในพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดการเผาวัชพืช ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน
- คุ่มค่าในการใช้งานในระยะยาว

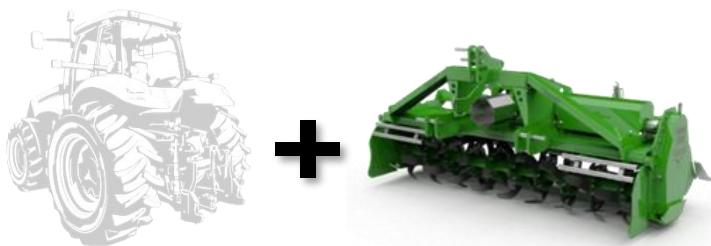

เครื่องพรวนดินแนวตั้ง (Power Harrow)



รุ่น NEW PRINCE 2500

กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	80-140 แรงม้า
ความกว้างในการทำงาน	260 ซม.
ความลึกในการทำงาน	28 ซม.
จำนวนใบพรวน	60 ใบมีด
น้ำหนัก	1350 กก.




- เครื่องพรวนดินแนวตั้ง ติดท้ายรถแทรกเตอร์
- สำหรับปรับดินแข็งก้อนใหญ่ให้ละเอียด



- ใช้เตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ และพืชชนิดอื่น ๆ



- ช่วยให้เตรียมดินในพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดการเผาวัชพืช ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน
- คุ่มค่าในการใช้งานในระยะยาว

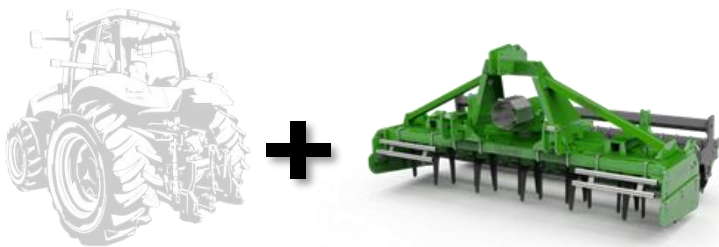

หัวขุดร่องคูน้ำ (Ditcher)

รุ่น D45 B/BL

กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	90-120 แรงม้า
ท่ามุม	30°
ความลึกสูงสุดในการขุด	55 ซม.
ความกว้างของปากคูน้ำ	75 ซม.
ความกว้างของกันหลุม	20 ซม.
น้ำหนัก	510 กก.



- หัวขุดร่องคูน้ำ ติดท้ายรถแทรกเตอร์
- มีโรเตอร์ขุด 2 ตัว
- ใช้ขุดทำทางเดินน้ำ ทำทางระบายน้ำถาวรหรือชั่วคราวขนาดเล็ก
- ใช้ขุดร่องระหว่างแปลง



- ใช้สำหรับพื้นที่เกษตรทั่วไป



- ช่วยกักเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้ง
- ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมแปลงปลูกพืชที่ไม่ชอบน้ำท่วมขัง



ปั๊มสูบน้ำขนาดใหญ่ (WATER PUMP)

รุ่น ATS 30/4	
กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	60 แรงม้า
ประเภทปั๊ม	ปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยง
Ø ท่อส่ง	300 มม.
อัตราการไหลสูงสุด	1,080 ลบ.ม./ชม.
ส่งได้ไกล	15-30 เมตร




- ปั๊มสูบน้ำ ติดท้ายรถแทรกเตอร์
- ปั๊มหอยโข่ง ขับเคลื่อนด้วยรถแทรกเตอร์พร้อมระบบหมุนไฮดรอลิก และท่อยึดสไลด์



- ใช้สำหรับพื้นที่เกษตร ที่ต้องใช้น้ำมาก หรือใช้กับงานปศุสัตว์
- ใช้สูบน้ำในพื้นที่ท่วมขัง
- ใช้สูบน้ำเข้าคลองชลประทาน



- เคลื่อนย้ายน้ำได้ปริมาณเยอะในขั้นตอนเดียว
- ประหยัดเวลา ใช้เวลาในการให้น้ำไม่นาน
- ช่วยบรรเทาอุทกภัย

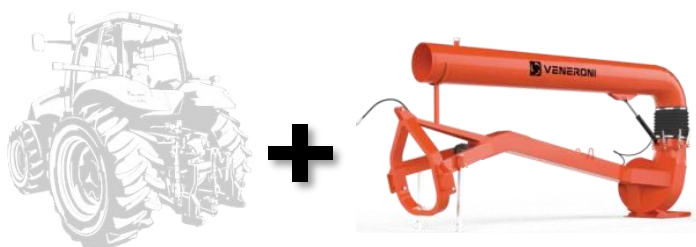

ปั้มน้ำพร้อมชุดสปริงเกอร์ บิ๊กกัน (WATER PUMP with BIG GUN)



แพ็คเกจ D	
กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	45 แรงม้า
ปั้มน้ำโรวัตติ	รุ่น T2-85F
สปริงเกอร์บิ๊กกัน	รุ่น YAZUAK JET 55
รัศมีการยิง	48 เมตร
แรงดันในการทำงาน	5.9-7.5 บาร์
ปริมาณน้ำที่ได้	600-2000 ลิตร/นาที่




- ปั้มน้ำต่อพ่วงรถไถ สำหรับสปริงเกอร์เพื่อการเกษตร
- ระบบรดน้ำแบบหนึ่งที่มีการบีบอัดฉีดน้ำให้แตกเป็นสาย และหมุนเหวี่ยงไปรอบบริเวณพื้นที่ปลูกน้ำต้นไม้



- ใช้สำหรับพื้นที่เกษตรทั่วไป
- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ



- พืชได้รับน้ำอย่างทั่วถึง เพราะสามารถฉีดน้ำได้ในระยะไกลและครอบคลุม
- ประหยัดเวลา ใช้เวลาในการให้น้ำไม่นาน
- จัดการดูแลระบบได้ง่าย ดูแลได้อย่างทั่วถึง

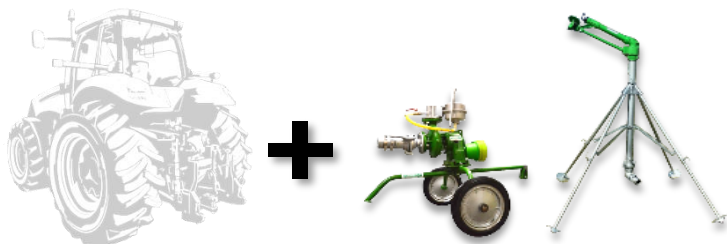



092-946-6589



0929466589



แอม อะกริเทค



www.am-agritech.co.th



[am_agritech](https://www.instagram.com/am_agritech)



[AM_AGRITECH](https://www.tiktok.com/@AM_AGRITECH)



info@am-agritech.co.th



[Am-agritech Thailand](https://www.youtube.com/Am-agritech Thailand)

บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000