

AUTONOMOUS MOTOR

เครื่องย่อยไม้เครื่องยนต์ในตัว



DRUM CHIPPERS
Whatever wood, the best chips

รุ่น แบบกำลังขับเคลื่อนในตัว



▶ ● รุ่น PTH 40.70

● รุ่น PTH 500

● รุ่น PTH 700

● รุ่น PTH 900



รุ่น PTH 40.70



● รุ่น PTH 40.70

กำลังของเครื่องยนต์ดีเซล
200 hp / 149kW

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการบดไม้
400 mm / 15.75"

ขนาดช่องกว้างสุด
640 x 400 mm / 25.20 x 15.75"



ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังเครื่องยนต์ดีเซล	hp/kW	200 /149
เส้นผ่าศูนย์กลางการย่อย ไม้เนื้ออ่อน	mm/in	400 mm/15.75"
เส้นผ่าศูนย์กลางการย่อย ไม้เนื้อแข็ง	mm/in	300 mm/11.81"
ช่องทางสำหรับไม้เข้าสูงสุด	mm/in	640 X 400 mm/25.20X15.75"
จำนวนใบมีด	n°	3/4/8
ปริมาณงานรายชั่วโมง	m ³ /h	20 ÷ 25
Drum diameter	mm/in	520 mm/20.47"
Drum width	mm/in	640 mm/25.20"
ความกว้างของสายพานลำเลียงป้อน เหล็กตะขอ	mm/in	650 mm / 25.59"
ความยาวของสายพานลำเลียงป้อนเหล็ก ขอเกี่ยว	mm/in	500 mm / 19.69"
น้ำหนัก	kg/lbs	4400 Kg / 9700 LBS



รถู๋น แบบกำลัังขับเครื่องยนต์ในตั้ว



● รุ๋น PTH 40.70

▶ ● รุ๋น PTH 500

● รุ๋น PTH 700

● รุ๋น PTH 900



รุ่น PTH 500



● รุ่น PTH 500

กำลังของเครื่องยนต์ดีเซล
200 hp / 149kW

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการบดไม้
400 mm / 15.75"

ขนาดช่องกว้างสุด
500 x 400 mm / 16.69 x 15.75"




ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังเครื่องยนต์ดีเซล	hp/kW	200 /149
เส้นผ่าศูนย์กลางการย่อย ไม้เนื้ออ่อน	mm/in	400 mm/15.75"
เส้นผ่าศูนย์กลางการย่อย ไม้เนื้อแข็ง	mm/in	300 mm/11.81"
ช่องทางสำหรับไม้เข้าสูงสุด	mm/in	500 X 400 mm/19.69 X 15.75"
จำนวนใบมีด	n°	2-3
ปริมาณงานรายชั่วโมง	m ³ /h	20 ÷ 30
Drum diameter	mm/in	660 mm/25.98"
Drum width	mm/in	480 mm/18.90"
ความกว้างของสายพานลำเลียงป้อน เหล็กตะขอ	mm/in	500 mm / 19.69"
ความยาวของสายพานลำเลียงป้อนเหล็ก ขอเกี่ยว	mm/in	550 mm / 21.65"
น้ำหนัก	kg/lbs	4200 Kg / 9259 LBS



รุ่น แบบกำลังขับเคลื่อนในตัว

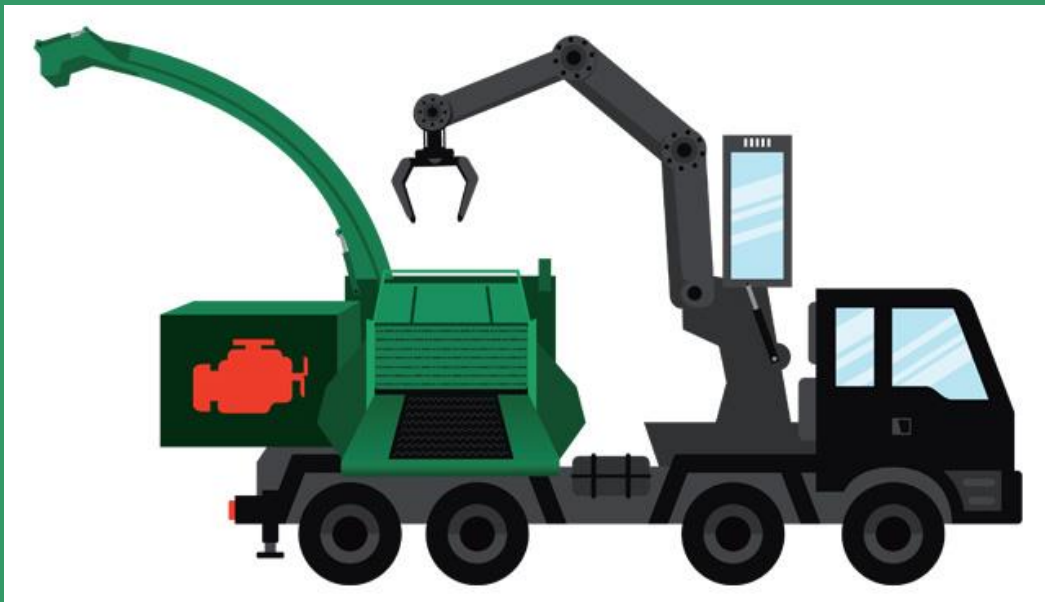

● รุ่น PTH 40.70

● รุ่น PTH 500

▶ ● รุ่น PTH 700

● รุ่น PTH 900



รุ่น PTH 700



● รุ่น PTH 700

กำลังของเครื่องยนต์ดีเซล
200-413 hp / 149-308 kW

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการบดไม้
500 mm / 19.69"

ขนาดช่องกว้างสุด
640 x 600 mm / 25.20 x 23.62"



ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังเครื่องยนต์ดีเซล	hp/kW	200 /149 -413/308
เส้นผ่าศูนย์กลางการย่อย ไม้เนื้ออ่อน	mm/in	500 mm / 19.69"
เส้นผ่าศูนย์กลางการย่อย ไม้เนื้อแข็ง	mm/in	350 mm / 13.80"
ช่องทางสำหรับไม้เข้าสูงสุด	mm/in	640 X 600 mm / 25.20 X 23.62"
จำนวนใบมีด	n°	2/3
ปริมาณงานรายชั่วโมง	m ³ /h	Until 80
Drum diameter	mm/in	660 mm/25.98"
Drum width	mm/in	640 mm/25.20"
ความกว้างของสายพานลำเลียงป้อน เหล็กตะขอ	mm/in	640 mm / 25.20"
ความยาวของสายพานลำเลียงป้อนเหล็ก ขอเกี่ยว	mm/ft	2200 mm / 7' 2.61"
น้ำหนัก	kg/lbs	8200 Kg / 18078 LBS



รุ่น แบบกำลังขับเคลื่อนในตัว



● รุ่น PTH 40.70

● รุ่น PTH 500

● รุ่น PTH 700

▶ ● รุ่น PTH 900



รุ่น PTH 900



● รุ่น PTH 900

กำลังของเครื่องยนต์ดีเซล
200-413 hp / 149-308 kW

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการบดไม้
500 mm / 19.69"

ขนาดช่องกว้างสุด
950 x 600 mm / 3' 1.40 x 23.62"



ข้อมูลทางเทคนิค

กำลังเครื่องยนต์ดีเซล	hp/kW	200 /149 -413/308
เส้นผ่าศูนย์กลางการย่อย ไม้เนื้ออ่อน	mm/in	500 mm / 19.69"
เส้นผ่าศูนย์กลางการย่อย ไม้เนื้อแข็ง	mm/in	350 mm / 13.78"
ช่องทางสำหรับไม้เข้าสูงสุด	mm/in	950 X 600 mm / 3' 1.40" x 23.62"
จำนวนใบมีด	n°	4/8
ปริมาณงานรายชั่วโมง	m ³ /h	Until 100
Drum diameter	mm/in	660 mm/25.98"
Drum width	mm/ft	640 mm/ 3' 1.40"
ความกว้างของสายพานลำเลียงป้อน เหล็กตะขอ	mm/ft	950 mm / 3' 1.40"
ความยาวของสายพานลำเลียงป้อนเหล็ก ขอเกี่ยว	mm/ft	2200 mm / 7' 2.61"
น้ำหนัก	kg/lbs	10000 Kg / 22046 LBS





 pezzolato