



เครื่องทำหญ้าแห้ง

HAY-MAKING MACHINES




ข้อพิเศษของเครื่อง REPOSSI

THE SPECIAL ADVANTAGES OF REPOSSI MACHINES




สัญลักษณ์ต่อไปนี้แสดงถึงประสิทธิภาพและข้อดีพิเศษที่เป็นลักษณะของเครื่อง Repossi ทุกรุ่นที่มีเครื่องหมายเหล่านี้ ตั้งแต่หนึ่งสัญลักษณ์ขึ้นไปจะได้รับการระบุเป็นพิเศษเพื่อให้ทราบถึงฟังก์ชันที่ระบุ

The following symbols indicate performances and special advantages that characterize Repossi machines. All the models marked with one or more of these symbols will be particularly indicated to realized the indicated functions



การปนเปื้อนของฝุ่นลดลง 75% เมื่อเทียบกับคราดอื่นๆ

The increase in dust contamination is 75% lower if compared with other rakes



การปนเปื้อนของฝุ่นลดลง 66% เมื่อเทียบกับคราดอื่นๆ

The increase in dust contamination is 66% lower if compared with other rakes



ช่วยให้สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ ช่วยให้ประหยัดต้นทุน

They allow several tasks to be performed at the same time, resulting in cost savings



ใช้งานได้โดยไม่ต้องลุกออกจากที่นั่งคนขับ จึงมั่นใจในมาตรฐานระดับสูงของความสะอาดสบาย และประหยัดเวลา

They are used without leaving the driving seat thus ensuring high standards of comfort and saving time



รับประกันการคราดหญ้าที่ดี ให้กับอาหารสัตว์ทุกชนิด ในภูมิประเทศทุกประเภท

They ensure good raking with any type of forage on all types of terrain



พวกเขาสามารถขับรถไปตามเลนที่แคบและยากลำบากได้

They can drive down narrow and difficult lanes



ใช้ได้ดีสำหรับการคราดหญ้าบนดินเหนียวหรือดินปนหิน

They are particularly suitable for raking on clayey or stony soils



มีความกว้างในการทำงานที่หลากหลาย ส่งผลให้ได้ขนาดร่องลมที่เหมาะสมตั้งแต่การตัดครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้าย

They have variable working widths, thus resulting in optimum-sized windrows from the first cut to the last



เหมาะสำหรับคราดหญ้าคลุมดิน

They are particularly suitable for swathing alfalfa



สามารถใช้กับรถแทรกเตอร์กำลังต่ำได้ จึงช่วยประหยัดได้มากโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่

They can be used with low-power tractors thus allowing considerable savings in full respect of the environment



สามารถใช้ได้กับพืชตระกูลถั่ว

They are particularly suitable for swathing lentils



มีตัวขับเคลื่อนไฮดรอลิกและชิ้นส่วนหลักที่เคลื่อนไหวได้ โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้: ไม่ต้องบำรุงรักษามาก ไม่มีการสั่นสะเทือนเมื่อหมุน ใช้งานง่ายมาก มีความน่าเชื่อถือสูงมาก ทำงานเรียบร้อยน่าประทับใจ และล้าสมัยในตัวเอง

They have hydraulic drive and main moving parts with the following advantages: low maintenance, no vibration when turning, great ease of operation, very high reliability, impressive silent operation and integrated safety valves.



ช่วยให้มีการจัดการโรงเลี้ยงโคด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ส่งผลให้ประหยัดต้นทุน

They allow very modern mechanized cattle shed management, resulting in cost savings



ได้รับการอนุมัติให้ใช้บนถนนตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรป

They are approved for road use, according to EU regulations

เครื่องทำหญ้าแห้ง

HAY-MAKING MACHINES



แบบคานหมุน (ROTARY RAKES)

คราดแบบหมุน Repossi เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องคราดด้วยรถแทรกเตอร์กำลังขนาดเล็กถึงขนาดกลางในพื้นที่ที่มีพื้นที่ยากลำบากประกอบด้วยแขนที่มีข้อต่อสากล ซึ่งหมายความว่าความกว้างในการทำงานของคราดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของสนามและประเภทของอาหารสัตว์ กล่องส่วนกลางถูกปิดผนึก (อ่างน้ำมัน) เพื่อลดความต้องการในการบำรุงรักษา ซีเหล็ก C85 ที่มีความเอียง 2 ชั้นจะกักหินที่เจอไว้บนพื้น และจะยกได้มากขึ้นเมื่อปล่อยแฉะ


มีหลายรุ่นให้เลือก

- ✓ มีล้อหมุนและแชสซีแบบตายตัว
- ✓ พร้อมเพลาคู่และโครงพวงมาลัย
- ✓ สามารถพลิกกลับได้สำหรับการขนส่งทางถนนพร้อมพวงมาลัยแชสซี
- ✓ ลากด้วยโรเตอร์ตัวเดียว
- ✓ ไฮดรอลิกและลากด้วยโรเตอร์สองตัว
- ✓ ความกว้างในการทำงานของคราดแบบหมุนของเราอยู่ระหว่าง 2.50 ม. ถึง 6.50 ม.

Repossi rotary rakes are the perfect solution for those who have to rake with small to medium power tractors in fields with difficult areas. They include arms with universal joints, which mean the working width of the rake may be changed according to the conditions of the field and type of forage. The central box is sealed (oil bath) to minimize maintenance requirements. The C85 steel tine with double inclination leaves the stones it encounters on the ground and lifts more when releasing swath.

Several models are available:

- ✓ With swivel wheels and fixed chassis.
- ✓ With tandem axle and steering chassis.
- ✓ Tippable for road transport with steering chassis.
- ✓ Trailed with one rotor.
- ✓ Hydraulic and trailed with two rotors.
- ✓ The working width of our rotary rakes is between 2.50 m and 6.50 m.

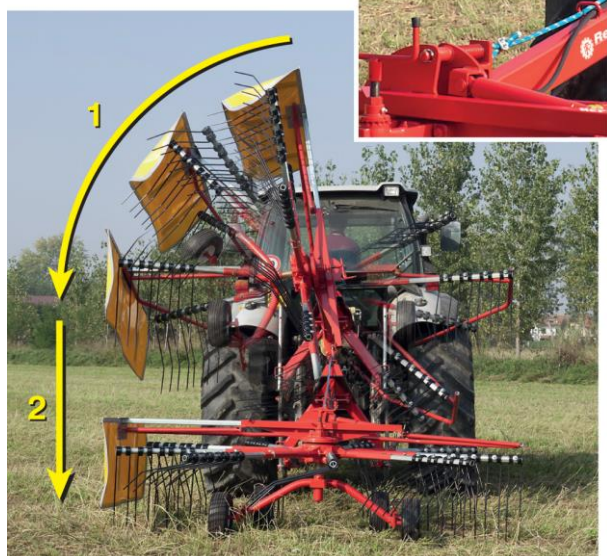

คราดหมุนแบบหมุน

ROTARY RAKES



คราดโรตารีแบบติดตั้งด้านหลัง ทำหน้าที่สางกำจัดวัชพืชด้วยโรเตอร์ที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันและปรับความสูงได้ มีแขนซูปส์กาส์ที่แข็งแรง 8 ซี่พร้อมโพรไฟล์พิเศษ (เช่นเพลาคาร์ดาน) ซึ่งแยกเกลียวออกได้ง่ายสำหรับการขนย้ายบนถนนสาธารณะ โดยมีฟันเหล็กพิเศษ C85 3 ซี่ที่มีรูปร่างลาดเอียงสองชั้น ความกว้างในการใช้งาน 2.50 ม. (รวมแนวด้านซ้าย) มีล้อหมุน 2 ล้อ 135.00-6 เพลาคาร์ดาน และอุปกรณ์ล็อกโรเตอร์สำหรับการขนส่งทางถนน


Rear mounted rotary rake, acted by the power take-off with one oil-lubed and height adjustable rotor. It has 8 strong zinc-plated arms with a special profile (like a cardan shaft), that are easily unthreaded for the transport on the public road, on which 3 special steel C85 teeth with double slope shape are mounted. Its working width is 2.50 m (left swath included). It has 2 swivelling wheels 135.00-6, a cardan shaft and a rotor locking device for road transportation.

	MOD. 250/8
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ Min. Tractor power	25 Hp
ความกว้างในการทำงาน Working width	2.50 m
เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ Rotor diameter	1.90 m
จำนวนแขน Number of reels	8
จำนวนซี่สำหรับแขนแต่ละข้าง Tines for each arm	3
น้ำหนัก Weight	225 Kgs.



คราดหญ้าแบบหมุน

ROTARY RAKES

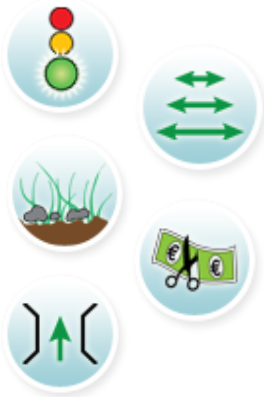

คราดโรตารีแบบติดตั้งด้านหลัง ทำหน้าที่สางกำจัดวัชพืชด้วยโรเตอร์ที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันและปรับความสูงได้ มีแขนซบสึงกะสีที่แข็งแรง 8 ซี่พร้อมโปรไฟล์พิเศษ (เช่นเพลาคาร์ดาน) ซึ่งแยกเกลียวออกได้ง่ายสำหรับการขนย้ายบนถนนสาธารณะ โดยมีฟันเหล็กพิเศษ C85 3 ซี่ที่มีรูปร่างลาดเอียงสองชั้น ความกว้างในการใช้งาน 2.50 ม. (รวมแนวด้านซ้าย) มีล้อหมุน 2 ล้อ 135.00-6 เพลาคาร์ดาน และอุปกรณ์ล็อกโรเตอร์สำหรับการขนส่งทางถนน


Rear mounted rotary rake, acted by the power take-off with one oil-lubed and height adjustable rotor. It has 8 strong zinc-plated arms with a special profile (like a cardan shaft), that are easily unthreaded for the transport on the public road, on which 3 special steel C85 teeth with double slope shape are mounted. Its working width is 2.50 m (left swath included). It has 2 swivelling wheels 135.00-6, a cardan shaft and a rotor locking device for road transportation.

	MOD. 350/9
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ Min. Tractor power	30 Hp
ความกว้างในการทำงาน Working width	3.50 m
เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ Rotor diameter	1.90 m
จำนวนแขน Number of reels	9
จำนวนซี่สำหรับแขนแต่ละข้าง Tines for each arm	4
น้ำหนัก Weight	280 Kgs.



คราดหญ้าแบบหมุน

ROTARY RAKES

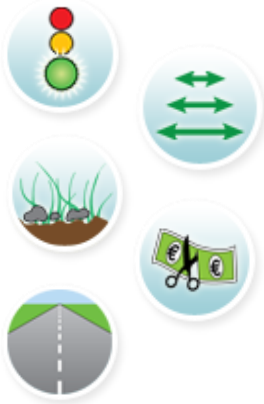

คราดแบบหมุนที่ติดตั้งด้านหลังพร้อมโครงบังคับเลี้ยว ทำงานโดยการส่งกำลัง พร้อมด้วยโรเตอร์ที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันและปรับความสูงได้ มีแขนขูดสับที่แข็งแรง 11 ซี่พร้อมโปรไฟล์พิเศษ (เช่นเพลาคาร์ดาน) ซึ่งแยกเกลียวออกได้ง่ายสำหรับการขนย้ายบนถนนสาธารณะ โดยมีฟันเหล็กพิเศษ C85 4 ซี่ที่มีรูปร่างลาดเอียงสองชั้น สามารถทำงานหน้ากว้างได้ 3 ความกว้าง คือ 4.20 ม., 4.00 ม. หรือ 3.80 ม. (รวมแนวข้าง) โดยการเปลี่ยนตำแหน่งล็อคส่วนนอกของแขนแต่ละข้าง ขึ้นอยู่กับปริมาณหญ้าในสนามและปล่อยให้มีความนุ่มอยู่เสมอ ด้วยขนาดและปริมาตรที่ดีที่สุด ใช้ค้อนสองตัวรับประกันการเลี้ยวที่ง่ายดาย มีล้อบอลลูน 4 ล้อขนาด 16.50-8 ที่ติดตั้งบนโครงแบบตีคู่เพื่อให้การทำงานสมบูรณ์แบบบนสนามที่ไม่เรียบและความเร็วของรถแทรกเตอร์สูง เพลาคาร์ดานพร้อมคลัตช์ และอุปกรณ์ล็อคโรเตอร์สำหรับการขนส่งทางถนน

Rear mounted rotary rake with steering frame, acted by the power take-off, with one oil-lubed and height adjustable rotor. It has 11 strong zinc-plated arms with a special profile (like a cardan shaft), that are easily unthreaded for the transport on the public road, on which 4 special steel C85 teeth with double slope shape are mounted. It can work width three different width: 4.20 m, 4.00 m or 3.80 m (left swath included) obtained by changing the locking position of the external part of each arm, depending from the quantity of grass in the field and allowing to always obtain windrows of the best size and volume. Two shock-absorbers guarantee easy turns. It has 4 Balloons wheels 16.50-8 mounted on a tandem chassy to have perfect operation also on uneven fields and an high tractor speed, a cardan shaft with clutch and a rotor locking device for road transportation.

	MOD. 420/11T
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ Min. Tractor power	40 Hp
ความกว้างในการทำงาน Working width	4.20 m/ 4.00 m/ 3.80m
เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ Rotor diameter	3.46 m/ 3.33 m/ 3.20 m
จำนวนแขน Number of reels	11
จำนวนซี่สำหรับแขนแต่ละข้าง Tines for each arm	4
น้ำหนัก Weight	510 Kgs.



คราดหญ้าแบบหมุน

ROTARY RAKES



คราดแบบหมุนที่ติดตั้งด้านหลังพร้อมโครงบังคับเลี้ยว ทำงานโดยการส่งกำลัง พร้อมด้วยโรเตอร์ที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันและปรับความสูงได้ มีแขนขลุ่ยซี่แข็งแรง 12 ซี่ที่มีโปรไฟล์พิเศษ (เช่น เพลาคาร์ดาน) ซึ่งแยกเกลียวออกได้ง่ายสำหรับการขนย้ายบนถนนสาธารณะ โดยมีฟันเหล็กพิเศษ C85 จำนวน 4 ซี่ที่มีรูปร่างลาดเอียงสองชั้น สามารถทำงานหน้ากว้างได้ 3 ความกว้าง คือ 4.60 ม., 4.40 ม. หรือ 4.20 ม. (รวมแนวซ้าย) โดยการเปลี่ยนตำแหน่งการล็อคส่วนนอกของแขนแต่ละข้าง ขึ้นอยู่กับปริมาณหญ้าในสนามและอนุญาตให้มีวินโดว์อยู่เสมอ ด้วยขนาดและปริมาตรที่ดีที่สุด ใช้คัทสอว์ตัวรับประกันการเลี้ยวที่ง่ายดาย มีล้อบอลลูน 4 ล้อขนาด 16.50-8 ที่ติดตั้งบนโครงแบบตีคู่เพื่อให้การทำงานสมบูรณ์แบบบนสนามที่ไม่เรียบและความเร็วของรถแทรกเตอร์สูง เพลาคาร์ดานพร้อมคลัตช์ และอุปกรณ์ล็อคโรเตอร์สำหรับการขนส่งทางถนน


Rear mounted rotary rake with steering frame, acted by the power take-off, with one oil-lubed and height adjustable rotor. It has 12 strong zinc-plated arms with a special profile (like a cardan shaft), that are easily unthreaded for the transport on the public road, on which 4 special steel C85 teeth with double slope shape are mounted. It can work width three different width: 4.60 m, 4.40 m or 4.20 m (left swath included) obtained by changing the locking position of the external part of each arm, depending from the quantity of grass in the field and allowing to always obtain windrows of the best size and volume. Two shock-absorbers guarantee easy turns. It has 4 Balloons wheels 16.50-8 mounted on a tandem chassy to have perfect operation also on uneven fields and an high tractor speed, a cardan shaft with clutch and a rotor locking device for road transportation.

	MOD. 460/12T
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ Min. Tractor power	40 Hp
ความกว้างในการทำงาน Working width	4.60 m/ 4.40 m/ 4.20m
เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ Rotor diameter	3.68 m/ 3.35 m/ 3.40 m
จำนวนแขน Number of reels	12
จำนวนซี่สำหรับแขนแต่ละข้าง Tines for each arm	4
น้ำหนัก Weight	530 Kgs.



คราดหญ้าแบบหมุน

ROTARY RAKES

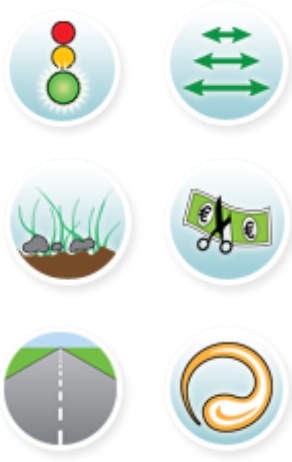

คราดโรตารีแบบมีราวไฮดรอลิกพร้อมโรเตอร์สองตัว มีการลากทั้งในตำแหน่งทำงานและในตำแหน่งขนย้าย: เพลาคี่เชื่อมคราดกับรถแทรกเตอร์มีรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน โรเตอร์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.44 ม.) จะถูกเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกและหมุนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของอันที่สวน (ดูภาพด้านล่าง) ทำให้เกิดการก่อตัวของก้นหอยด้านซ้ายหรือสวนอัน โรเตอร์แต่ละตัวสามารถยกแบบไฮดรอลิกได้และติดตั้งแขนซบสักระสีที่เชิงเกรงพร้อมโปรไฟล์พิเศษ (เช่นเพลาคาร์ดาน) ซึ่งมีฟันเหล็กพิเศษ C85 4 ซี่ที่มีรูปทรงลาดเอียงสวนขึ้นติดตัวอยู่ ซึ่งถอดเกลียวออกได้ง่ายสำหรับการขนส่งบนถนน . คราดนี้มีข้อต่อพิเศษที่เชื่อมต่อระหว่างโรเตอร์ทั้งสอง ซึ่งช่วยให้แยกอิสระได้ และเมื่อใช้ร่วมกับรถบรรทุกตู้แบบปรับได้ซึ่งติดตั้งล้อ Super Balloons 18.5x8.50-8 จำนวน 8 ล้อ จะทำให้มีการติดตัวกับพื้นได้ดีที่สุดและ ความเร็วในการดำเนินการสูง ความกว้างในการทำงานสามารถปรับได้ด้วยระบบไฮดรอลิกและสามารถเปลี่ยนได้ในขณะทำงาน สามารถติดตั้งชุดไฟส่องสว่างได้ตามคำขอ อุปกรณ์รถแทรกเตอร์: 1 SE + 1 DE + 1 ข้อต่อไฟฟ้าพร้อม 7 พิน

Hydraulic trailed rotary rake with two rotors. It is trailed both in working and in transport position: the shaft that links the rake to the tractor has a parallelogram shape. Its rotors (3.44 m diameter) are hydraulically moved and turn in the same direction so that, depending from the position of the second one (see pictures below), they allow the formation of one or two lateral left sided windrows. Each rotor can be hydraulically lifted and is equipped with strong zinc-plated arms with a special profile (like a cardan shaft), on which 4 special steel C85 teeth with double slope shape are mounted, that are easily unthreaded for the transport on the street. This rake is equipped with a special articulated joint between the two rotors that allows their independency and that, together with the adjustable tandem trucks on which 8 Super Balloons wheels 18.5x8.50-8 are mounted, permit to have the best fitting to the ground and an high proceeding speed. Working width is hydraulically adjusted and can be changed also while working. By request they can be equipped with a lighting unit. Tractor equipment: 1 SE + 1 DE + 1 electric joint with 7 pins.

	MOD. 6500
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ Min. Tractor power	60 Hp
ความกว้างในการทำงาน Working width	6.50 m
เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ Rotor diameter	3.44 m
จำนวนแขน Number of reels	22
จำนวนซี่สำหรับแขนแต่ละข้าง Tines for each arm	4
น้ำหนัก Weight	1,150 Kgs.



Repossi

macchine agricole

since 1898

บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด



AM-AGRITECH THAILAND

บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

อีเมล : info@am-agritech.co.th www.am-agritech.co.th



092-946-6589



0929466589



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



am_agritech



AM_AGRITECH