



# 5D KEYLINE



**DEUTZ  
FAHR**


**รถไถรถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์**

**ขนาด 76 - 91 - 102 แรงม้า**





# 5D KEYLINE LRC

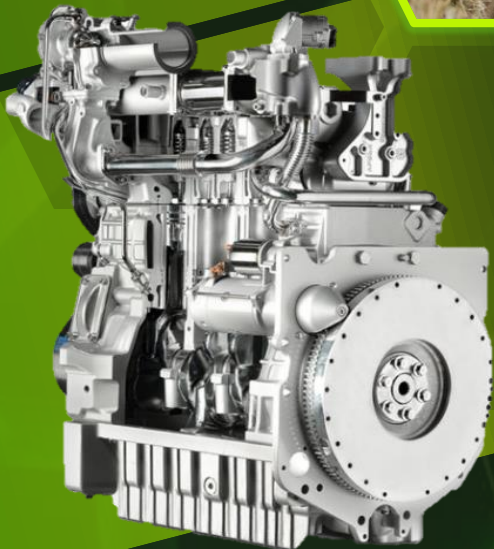

รูปทรงกระทัดรัด ความคล่องตัวสูง

รุ่น 5080 D KEYLINE LRC - **76 แรงม้า**

รุ่น 5090 D KEYLINE LRC - **91 แรงม้า**

รุ่น 5100 D KEYLINE LRC - **102 แรงม้า**

ประสิทธิภาพสูง

โดยมีการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและค่าการปล่อยไอเสียน้อยที่สุดเพื่อการทำงานที่ประหยัดและคุ้มค่า

ระบบระบายความร้อนดีเยี่ยม

เครื่องทำความเย็นขนาดกระทัดรัด ที่พัฒนาขึ้นใหม่พร้อมพัดลม Visco และตัวกรองอากาศแบบ Power Core รองรับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เข้าทีระบบความเย็นได้ง่าย

- ▲ เครื่องยนต์ FARMotion พร้อมระบบหัวฉีด
- ▲ ระบบคอมมอนเรล 2,000 บาร์
- ▲ ระบบระบายความร้อนใหม่ขนาดกระทัดรัดเป็นพิเศษ
- ▲ ไส้กรองอากาศ Power Core





## ห้องโดยสาร

ห้องโดยสารกว้างขวางให้ทัศนวิสัยที่ครอบคลุมด้าน 360 องศา และการเข้าถึงได้ง่ายด้วยประตูที่กว้าง ตัวเลือกหลังคาห้องโดยสารที่มองเห็นได้สูงช่วยให้แสงสว่างในห้องโดยสารมีมากขึ้น

## ไฮดรอลิกและการเชื่อมโยง

ระบบไฮดรอลิกมีอัตราการไหล 48 และ 56 ลิตร/นาที โดยมีปีนกลางแบบเปิดอินทรวงพลัง ช่วยให้สามารถยกกำลังด้านหลังควบคุมแบบกลไก 5D Keyline มีสพูลวาล์วแบบสองทางมากถึง 3 ตัว การบังคับเลี้ยวมาจากปีนแยกต่างหาก

## ระบบส่งกำลัง

ระบบส่งกำลังเกียร์หลัก 5 เกียร์ กล่องเกียร์แบบกลไก

- 15 + 15 พร้อมครีปเปอร์
- 30 +30 , 2 powershift stage พร้อมครีปเปอร์
- การส่งสัญญาณด้วย Power Shuttle ( พร้อมพาวเวอร์ชิฟต์ Hi-Lo 2 อัน ) ระบบส่งกำลัง Power Shuttle มีคุณสมบัติเป็นฟังก์ชัน Sense Clutch , Comfort Clutch และ Stop & Go





✓ **15 เกียร์** เดินหน้า  
ถอยหลัง

✓ **30 เกียร์** เดินหน้า  
ถอยหลัง



- ▲ กระปุกเกียร์ 5 สปีด
- ▲ Hi-Lo 2 พาวเวอร์ชิพ พร้อมใช้งาน
- ▲ ความเร็วสูงสุด 40 กม./ชม. ที่รอบเครื่องยนต์ ECO
- ▲ เกียร์ซิกเทิลแบบทาลทพร้อมคัมไทมบเบแผงหน้าปิดหรือพาวเวอร์ซิกเทิล พร้อม เซนต์คลิช
- ▲ ฟังก์ชัน Stop&Go และ Comfort คลัตช์ที่เลือก
- ▲ ความเร็ว PTO สามระดับ (540/750/1000)
- ▲ การแสดงความเร็วเพล่า PTO แบบดิจิทัล





# แข็งแรงอย่างเรียบง่าย

อุปกรณ์มาตรฐานเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม 5D Keyline ใหม่ รถยกไฟฟ้าด้านหลัง DEUTZ-FAHR พร้อมการปรับเกียร์ยกแบบกลไก (MHR) ซึ่งขับเคลื่อนในตำแหน่งระบบการควบคุมที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ และสามารถยกได้ 3,500 กก. เป็นมาตรฐาน สามารถเลือกสิ่งรวมภายนอกบัวโคลนหลังได้เช่นกัน

# เพลาส่งกำลัง

รุ่น 5D Keyline เป็นรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ พิกัด 540 / 750 และ 540 / 750 / 1000 รอบต่อนาที พร้อมเพลาส่งกำลังที่ใช้งานได้จริงใช้ร่วมกับอเนกประสงค์ เพลาพิกัด 1000 ถูกเปิดใช้งานด้วยตนเองโดยใช้คันโยก ช่วยให้สตาร์ทเครื่องได้อย่างราบรื่น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยระดับสากล

ใช้งานได้ดีหลากหลาย  
แข็งแรง และสะดวกสบาย



คล่องตัว อย่างง่ายดาย



มุมเลี้ยว 55°

# ทัศนวิสัยแบบ 360 องศา

**5D Keyline Series** ทัศนวิสัยรอบด้าน 360 องศา ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์การทำงานทั้งหมดของรถแทรกเตอร์ DEUTZ-FAHR จะมีรหัสสีระบุชัดเจนและจัดวางให้เข้ากันได้ง่าย แผงหน้าปัดในคอกพวงมาลัยแบบปรับได้ จะแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานะการทำงานทั้งหมด



► ห้องสารกว้างขวาง

## หลังคามีที่เลือกถึง 3 รุ่น

- ▲ หลังคามอเตอร์ฐานที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย
- ▲ FOPS หลังคากระแทกที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ▲ หลังคาห้องโดยสาร แบบไฟลิคาร์บอเนต



► ราวสต็อกโหลดด้านหน้าแบบครบวงจร



► ความสะดวกสบายด้วยเครื่องปรับอากาศเสริม



## ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data

### 5080 D Keyline LRC

### 5090 D Keyline LRC

### 5100 D Keyline LRC

รุ่น		FARMotion	FARMotion	FARMotion
มาตรฐานไอเสีย		Euro 3	Euro 3	Euro 3
กระบอกสูบ/ปริมาตร	จำนวน/ซีซี	3/2887	3/2887	3/2887
ระบบอัดอากาศ		เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
หัวฉีด @ แรงดัน	ประเภท	คอมมอนเรล @ 2000บาร์	คอมมอนเรล @ 2000บาร์	คอมมอนเรล @ 2000บาร์
กำลังสูงสุด @ 2,000 รอบ/นาที	กิโลวัตต์/แรมป์	55.8/76	67/91	75/102
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	341 @ 1500	372 @ 1400	417 @ 1400
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	90	90	90
เกียร์ 5 สปีดพร้อมครีปเปอร์		15 + 15	15 + 15	30 + 30
พีท้อ	รอบ/นาที	540/750	540/750	540/750/1000
ความจุลิฟต์ด้านหลังด้วยเครื่องช่วยยก	กิโลกรัม	3500	3500	3500
อัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิก (มาตรฐาน)	ลิตร/นาที	48	56	56
ชุดจ่ายไฮดรอลิกพร้อมข้อต่อสวมเร็ว	จำนวน	3	3	3
มุมบังคับเลี้ยว	องศา	55	55	55
ระบบขับเคลื่อน		สี่ล้อแบบไฟฟ้าไฮดรอลิก	สี่ล้อแบบไฟฟ้าไฮดรอลิก	สี่ล้อแบบไฟฟ้าไฮดรอลิก
ระบบดีพฟีลลิ่ง		แบบไฮดรอลิกไฟฟ้า	แบบไฮดรอลิกไฟฟ้า	แบบไฮดรอลิกไฟฟ้า
ยางหน้า	ขนาด	320/70 R20	360/70 R20	380/70 R20
ยางหลัง	ขนาด	420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30
ความยาว	มิลลิเมตร	3890	3890	3890
ความกว้าง	มิลลิเมตร	1882	1882	1882
น้ำหนัก	กิโลกรัม	3250	3350	3350
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด	กิโลกรัม	5200	5200	5200







## บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : [info@am-agritech.co.th](mailto:info@am-agritech.co.th) โทร.092-946-6589



092-946-6589



0929466589



AM\_AGRITECH



แอม อะกริเทค



[www.am-agritech.co.th](http://www.am-agritech.co.th)



Am-agritech Thailand