



รถตัดหญ้า BCS 622

MOTOR MOWER

ข้อมูลทางเทคนิค



เครื่องยนต์
Lombardini 3LD450



เชื้อเพลิง
ดีเซล



กำลังไฟฟ้าและแรงม้า
7.5 กิโลวัตต์ 10 แรงม้า



ระบบเกียร์
เกียร์ในอ่างน้ำมัน เดินหน้า4 ถอยหลัง1



คลัตช์
ดิสก์เดี่ยวแบบแห้งระบบควบคุมแบบแมนนวล



เบรก
เบรกรมือ
เบรกอิสระทั้งสองล้อ



น้ำหนัก
รวมเครื่องยนต์, ล้อ 4.50-19,
ด้ามมีด 127 ซม. 245 กิโลกรัม


เครื่องตัดหญ้าที่ได้แนวคิดกับรุ่นดั้งเดิม

เครื่องตัดหญ้าแบบมอเตอร์ 622 มีโครงแบบยกสูงชุดลดน้ำมันหล่อลื่น และกลไกเกียร์ด้านข้างเฟืองท้ายพร้อมดิฟเฟอเรนเชียลพร้อมล็อก และเบรก ระบบควบคุมอิสระบนล้อทั้งสองล้อ ช่วยให้บังคับเลี้ยวได้อย่างเหมาะสม สมบนพื้นทุกประเภท

BCS 622 มาพร้อมกับกระปุกเกียร์ที่มีความเร็วเดินหน้า4เกียร์ ถอยหลัง1เกียร์ และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเครื่องยนต์ Lombardini 3LD450 10 แรงม้าแบบสูบเดี่ยว คันโยกนิรภัย MOTOR-STOP รวมกับคันคลัตช์ แชนด์บาร์ปรับระดับได้

ใบตัดได้รับการออกแบบให้ทำงานภายใต้สภาวะสมบุกสมบัน และเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ความกว้างของการตัด1200 มม. ความสูงของการตัด: 30 ถึง 50 มม.เพลามาตรฐาน ขนาดล้อ 4.50-19


รถตัดหญ้า BCS 622 MOTOR MOWER

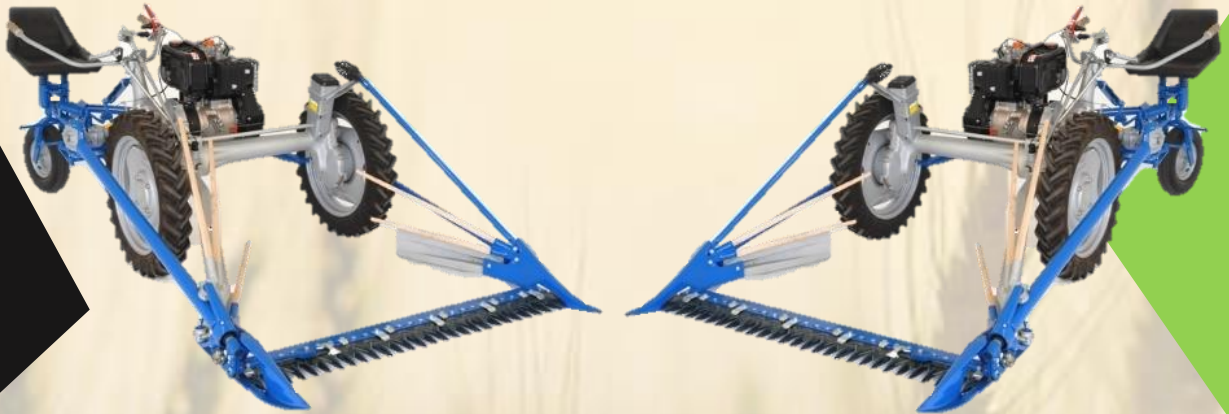

BCS 622 Powersafe®



รายละเอียดของ BCS 622 เครื่องผูกเกี่ยว BCS 622 ที่ดัดแปลงซึ่งไถรฟิสสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามา (ตัวลดโซ่) ประกอบด้วยล้อพื้นสองซี่ แสดงอยู่: (a) รุ่นดั้งเดิม; (b) เวอร์ชันแก้ไข

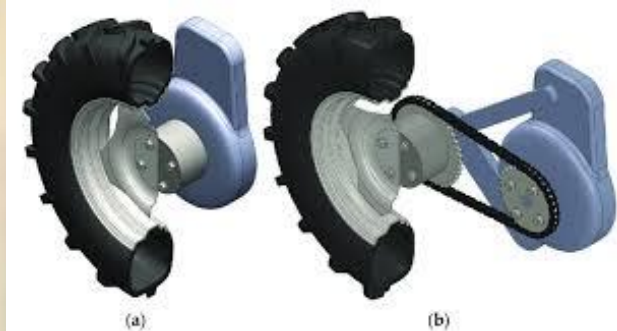

แบรนด์ BCS เป็นผู้ผลิตเครื่องตัดหญ้ามานาน และรุ่น 243 เป็นหนึ่งในเครื่องตัดหญ้ารุ่นแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ซึ่งในช่วงทศวรรษ 1940 ได้ปฏิวัติแนวคิดเรื่องการตัดหญ้าขึ้นใหม่และผลิต เครื่องตัดหญ้าที่ได้แนวคิดกับรุ่นดั้งเดิม มีการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงรุ่น 622 Powersafe ให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย คุณภาพสูง ใช้เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี งา ข้าว ยินดีให้คำปรึกษาฟรี สอบถามรายละเอียดได้ที่

บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000



092-946-6589



0929466589



info@am-agritech.co.th



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



@am-agritech



am-agritech



แอม อะกริเทค

2.





รถตัดหญ้า BCS 622 RB

MOTOR MOWER

เครื่องตัดหญ้าที่ได้แนวคิดกับรุ่นดั้งเดิม

เครื่องตัดหญ้าแบบมอเตอร์ 622 RB มีโครงแบบยกสูงชุดลดน้ำมันหล่อลื่น และกลไกเกียร์ด้านข้างเฟืองท้ายพร้อมดิฟเฟอเรนเชียลพร้อมล็อก และเบรก ระบบควบคุมอิสระบนล้อทั้งสองล้อ ช่วยให้บังคับเลี้ยวได้อย่างเหมาะสม สมบนพื้นทุกประเภท

BCS 622 RB มาพร้อมกับกระปุกเกียร์ที่มีความเร็วเดินหน้า4เกียร์ ถอยหลัง1เกียร์ และขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเครื่องยนต์ Lombardini 3LD450 10 แรงม้าแบบสูบเดี่ยว คันโยกนิรภัย MOTOR-STOP รวมกับคันคลัตช์ แชนด์บาร์ปรับระดับได้

ใบตัดได้รับการออกแบบให้ทำงานภายใต้สภาวะสมบุกสมบัน และเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ความกว้างของการตัด1200 มม. ความสูงของการตัด: 30 ถึง 50 มม.เพลามาตรฐาน ขนาดล้อ 4.50-19

ข้อมูลทางเทคนิค



เครื่องยนต์
Lombardini 3LD450



เชื้อเพลิง
ดีเซล



กำลังไฟฟ้าและแรงม้า
7.5 กิโลวัตต์ 10 แรงม้า



ระบบเกียร์
เกียร์ในอ้าน้ำมัน เดินหน้า4 ถอยหลัง1



คลัตช์
ดิสก์เดี่ยวแบบแห้งระบบควบคุมแบบแมนนวล




เบรก
เบรกมือ
เบรกอิสระทั้งสองล้อ



น้ำหนัก
รวมเครื่องยนต์, ล้อ 4.50-19,
ด้ามมีด 127 ซม. 245 กิโลกรัม



รถตัดหญ้า BCS 622 RB MOTOR MOWER

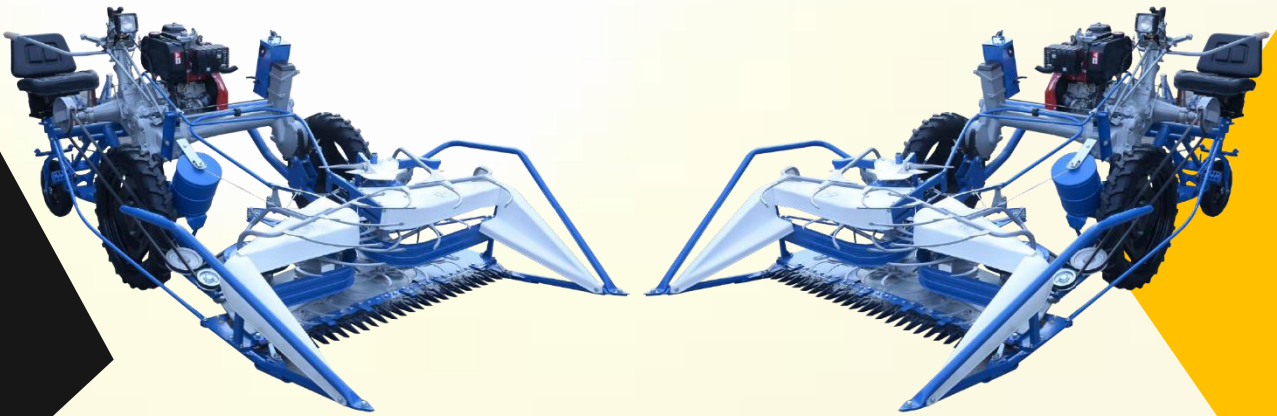

BCS 622 RB Powersafe®



ติดตั้งเชือกเพื่อมัดลำต้นให้เป็นกองรวมกันหลังเก็บเกี่ยว เป็นคุณสมบัติพิเศษของ BCS 622 RB



แบรนด์ BCS เป็นผู้ผลิตเครื่องตัดหญ้ามานาน และรุ่น 243 เป็นหนึ่งในเครื่องตัดหญ้ารุ่นแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ซึ่งในช่วงทศวรรษ 1940 ได้ปฏิวัติแนวคิดเรื่องการตัดหญ้าขึ้นใหม่และผลิต เครื่องตัดหญ้าที่ได้แนวคิดกับรุ่นดั้งเดิม มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงรุ่น 622 RB Powersafe ให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย คุณภาพสูง ใช้เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี งา ข้าว ยินดีให้คำปรึกษาฟรี สอบถามรายละเอียดได้ที่

บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000



092-946-6589



0929466589



info@am-agritech.co.th



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



@am-agritech



am-agritech



แอม อะกริเทค



2.



ข้อมูลทางเทคนิค



เครื่องยนต์
Lombardini 3LD510



เชื้อเพลิง
ดีเซล



กำลังไฟฟ้าและแรงม้า
7.5 กิโลวัตต์ 10 แรงม้า



ระบบสตาร์ท
สตาร์ทด้วยไฟฟ้าด้วยอัลเทอร์เนเตอร์ที่ติดตั้งในเครื่องยนต์



ระบบเกียร์
เกียร์ในอ่างน้ำมัน เดินหน้า4 ถอยหลัง1



คลัตช์
ดิสก์เดี่ยวแบบแห้งพร้อมปุ่มควบคุมแป้นเหยียบ



เบรก
เบรกอิสระบนล้อหน้าทั้ง 2 ล้อพร้อมสลักเพื่อการเบรกพร้อมกัน


รถเกี่ยวข้าว BCS 290 IS

แนวคิดกับรุ่นดั้งเดิมและพัฒนาต่อเรื่อยมา

เครื่องเกี่ยวข้าว BCS 290 IS มีโครงสร้างยกสูงและกลไกเกียร์ด้านข้างเฟืองท้ายและเบรกปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือยกที่มีสมดูลน้ำหนัก แผงหน้าปัดกลางสำหรับการควบคุมทั้งหมด (กัญแจสตาร์ท สวิตช์ไฟ จอยสติ๊กยกไฮดรอลิก ตัวนับชั่วโมงอุปกรณ์เสียงและไฟแสดงสถานะ) ระบบควบคุมอิสระบนล้อทั้งสองล้อช่วยให้บังคับเลี้ยวได้อย่างดีบนทุกสภาพภูมิประเทศ

BCS 290 IS มาพร้อมกับกระปุกเกียร์ที่มีจำนวนเกียร์เดินหน้า4เกียร์ ถอยหลัง1เกียร์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล รุ่นเครื่องยนต์ Lombardini 3LD510 10 แรงม้าแบบสูบเดี่ยว เบรกอิสระบนล้อหน้าทั้ง 2 ล้อพร้อมสลักเพื่อการเบรกพร้อมกัน ขับเคลื่อน 4 ล้อด้วยพวงมาลัย ใบตัดได้รับการออกแบบสำหรับการทำงานหนักและการใช้งานที่ยาวนานยาวนาน บาร์เครื่องตัดหญ้า 1520 มม. สายพานลำเลียงแนวตั้ง 1730 มม.

รถเกี่ยวข้าว BCS 290 IS

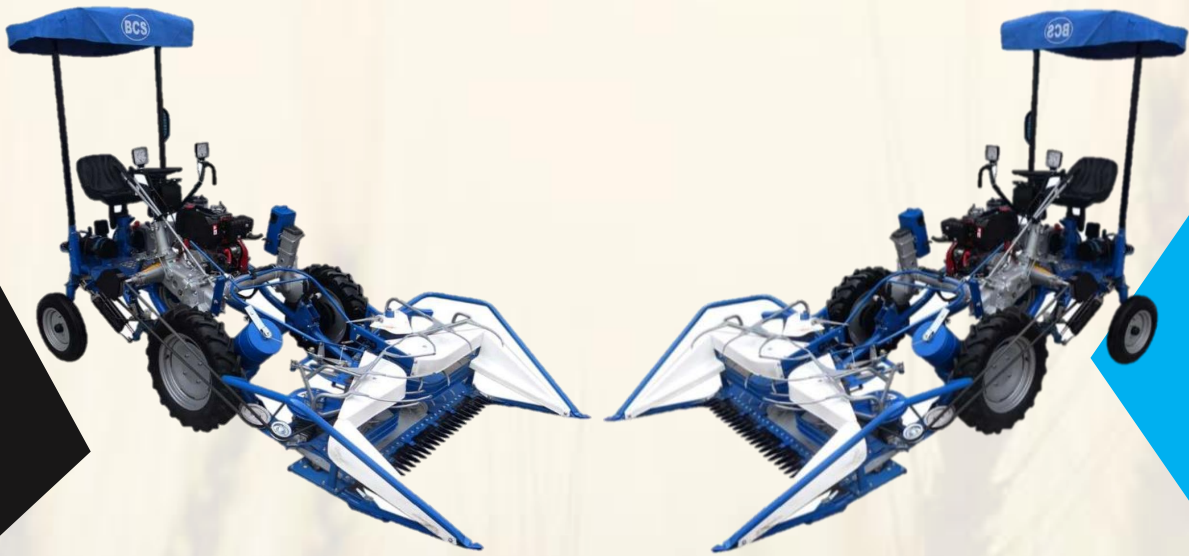

BCS 290 IS Powersafe®



ติดตั้งเชือกเพื่อมัดลำต้นให้เป็นกองรวมกันหลังเก็บเกี่ยว เป็นคุณสมบัติพิเศษของ BCS 290 IS



เครื่องเกี่ยวข้าว BCS 290 IS สำหรับการเก็บเกี่ยวและมัดเมล็ดพืชในขั้นตอนเดียว: เช่น ข้าวสาลี งามาหญ้าแพงโกลา หญ้าเนเปียร์ ข้าวเปลือก ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ และพืชเมล็ดพืชอื่นๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 85 ซม. ถึง 110 ซม. โดยเครื่องนี้ประกอบด้วย ชุดไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการยกคานใบมีด พวงมาลัยที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับล้อหลัง พื้นยกขึ้นเพื่อทำนั้งที่สบายและทัศนวิสัยที่ชัดเจน แทนโครงรถยกสูง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ผ่านมัดข้าว ติดตั้งหลังคาที่บังแดด 2 ชั้นพร้อมชั้นบันไดและที่จับ สำหรับปีนขึ้นที่นั้งคนขับ รองรับเชือกมัดเพิ่มอีก 2 ม้วน ไฟทำงาน 2 ดวงที่ด้านหน้าและด้านหลังดวงสามารถใช้สำหรับงานกลางคืนได้ และในกรณีที่สภาพที่ไม่มีแสง ผลผลิตขั้นต่ำ เฉพาะเครื่องตัด ประมาณ 6300 ต.ร.ม./ชมต่อชั่วโมง พร้อมเครื่องเกี่ยวข้าวประมาณ 5700 ต.ร.ม./ชม ยินดีให้คำปรึกษาฟรี สอบถามรายละเอียดได้ที่

บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000



092-946-6589



0929466589



info@am-agritech.co.th



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



@am-agritech



am-agritech



แอม อะกริเทค

2.





ทำให้ วิธีการทำงาน ง่ายขึ้น !



ลงทุนในสิ่งที่ดีที่สุด

เครื่องเกี่ยวข้าวฟ่างท้ายรถแทรกเตอร์ (211RB)

ใช้ได้กับรถแทรกเตอร์ ทุกยี่ห้อ

 **35 แรงม้าขึ้นไป**

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะการใช้งาน	การเก็บเกี่ยวและการผูกฟืช ธัญพืช และการเก็บเกี่ยวให้เป็นมัด
พืชผล	ข้าวสาลี ข้าว และเมล็ดข้าวที่มีความสูง 800 มม. ถึง 1200 มม.
กำลังรถแทรกเตอร์	
สำหรับรถที่มีแรงม้า	35 หรือสูงกว่า
พีทีโอ (รอบต่อนาที)	540
ประเภทเพลลาใบพัด	ยูนิเวิร์ดเซลล์ เทเลสคอปปีค
วิธีการขนส่ง	
ประเภทยานพาหนะ	ล้อมรวบรวมพืช และโซลาล์เสียงพร้อมตัวดึง
ประเภทของตัวแบ่งพืช	แบบรองเท้าที่ปลายทั้งสองด้านของแถบตัด
ความสูงของใบมีด (มิลลิเมตร)	30 ถึง 50
ความกว้างของใบตัด (มิลลิเมตร)	1200
ขนาดพื้นที่การตัด (ตารางเมตร/ชั่วโมง)	4000
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	435
ขนาด	
ยาว*กว้าง*สูง (มิลลิเมตร)	3500x1870x1030



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000



092-946-6589



0929466589



info@am-agritech.co.th



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



@am-agritech



am-agritech



แอม อะกริเทค

