

MASCHIO

GASPARDO

GASPARDO

Solutions for Agriculture 4.0





ORCHARD MULCHERS

เครื่องตัดหญ้าพ่วงต่อแทรกเตอร์

MASCHIO

GASPARDO

เครื่องตัดหญ้าฟ่วงต่อแทรกเตอร์
ORCHARD MULCHERS




รุ่น BRAVA - Serie

MASCHIO

GASPARDO

รุ่น BRAVA - Serie

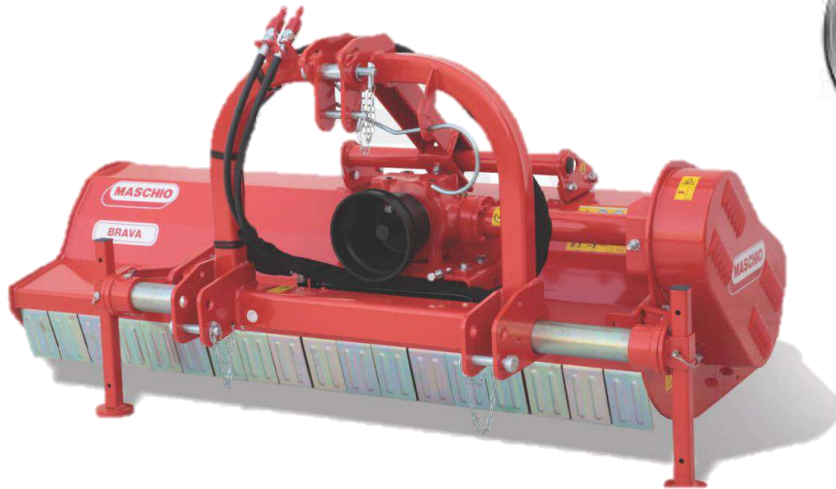

BRAVA - Serie

BRAVA เป็นเครื่องตัดหญ้าสำหรับหญ้าและวัชดูที่เป็นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6 ซม. BRAVA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหญ้าคลุมดินได้เป็นอย่างดี พื้นที่ที่กว้าง พื้นที่ที่มีพืชผลหรือไร่สวนทั่วไป สวนผลไม้ สำหรับการตัดแต่งกิ่งและการจัดการหญ้า.

BRAVA เป็นอุปกรณ์ตัดหญ้าแบบมืออาชีพ และยังมีขนาดกะทัดรัด โรเตอร์มีความสมดุลทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดรฟ์ด้านข้างของสายพานแบบมีฟันประกอบด้วยอุปกรณ์ปรับความตึงแบบแมนนวล กระปุกเกียร์ 540 รอบต่อนาทีมีล้ออิสระ และลูกกลิ้งด้านหลังแบบทำความสะอาดตัวเองมีฝาปิดดุมล้อที่สามารถถอดออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบได้ มาพร้อมกับเพลาส่งกำลัง ลูกกลิ้งด้านหลังสามารถปรับให้เข้ากับตำแหน่งด้านในหรือด้านนอกของห้องตัดได้ เพื่อการจัดการสิ่งตกค้างที่ดีที่สุดที่สอดคล้องตามความต้องการที่แตกต่างกัน.

BRAVA ยังมาพร้อมกับไฮดรอลิกออฟเซต (ตัวเลือกในรุ่น) ซึ่งหมายความว่าผู้ควบคุมสามารถควบคุมตำแหน่งออฟเซตได้โดยไม่ต้องออกจากห้องโดยสารของรถแทรกเตอร์ เมื่อใช้โซลูชันนี้ ตัวยึดข้อต่อจะเลื่อนไปตามลูกกลิ้ง ซึ่งทำให้ขนานกับพื้นตลอดเวลา.

BRAVA และ **BRAVA L** ซึ่งเป็นรุ่นต่อขยายที่มีความกว้างในการตัดสูงสุด 250 ซม. มีใบมีดฟันบนล่างที่เชื่อมเข้ากับตัวเรือนภายในในชุด: ระบบนี้ช่วยให้การตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีก สามารถสั่งซื้อเครื่องด้วยใบมีดบนเคาน์เตอร์เสริมพร้อมแผ่นบุหลังคาป้องกัน อุปกรณ์เสริมประกอบด้วยคราดที่กักเก็บเศษหญ้าตกค้างไว้ในห้องตัดเพื่อการคลุมดินที่ละเอียดยิ่งขึ้น

คุณสมบัติพิเศษ


ELECTRONICALLY BALANCED ROTOR

โรเตอร์ของเครื่องตัดหญ้า MASCHIO ได้รับการปรับสมดุลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ใบมีดหัวค้อนตัดด้วยความเร็วสูงไม่ว่าสภาพการทำงานจะเป็นอย่างไร การสั่นสะเทือนต่ำ และความต้องการพลังงานที่ลดลง ซึ่งหมายความว่าเครื่องมืออายุการใช้งานยาวนานขึ้น



HELICALLY ARRANGED TOOLS

โรเตอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการคลุมดิน และลดการสั่นสะเทือนและการดึงพลังงาน การออกแบบเครื่องมือใน 8 แถวในการจัดเรียงแบบเกลียวช่วยให้ดึงพลังงานได้สม่ำเสมอยิ่งขึ้น โรเตอร์ป้องกันการชนกันช่วยป้องกันการเสียหายใดๆ ในกรณีที่เครื่องมือถูกหินหรือเศษผงกระแทก

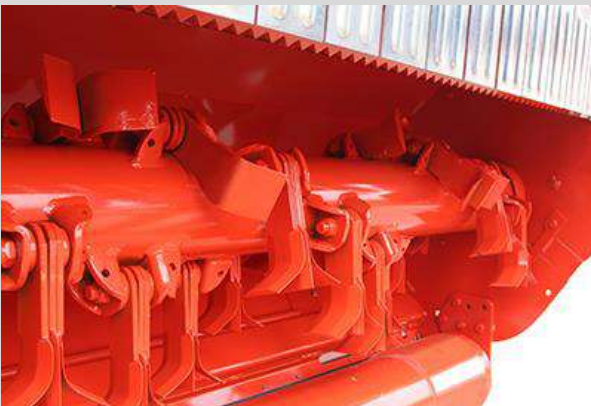

DRIVE BELT TENSIONING

สายพานสามารถปรับตึงได้ง่ายโดยใช้ปรับระบบสกรูภายนอกที่ใช้งานได้จริง อุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการติดตั้งด้วยสายพานแบบมีฟัน ซึ่งไม่เหมือนกับสายพานแบบธรรมดา ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าและให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า



คุณสมบัติพิเศษ



ROTATABLE ROLLER BEARINGS

MASCHIO มีตลับลูกปืนที่ประกอบด้วย ลูกปืนสองแถว ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม และสามารถทนต่องานหนักได้

ข้อดี: อายุการใช้งานยาวนาน (ยาวนานกว่า ตลับลูกปืนทั่วไป 30%) ความต้านทานสูงและความสามารถในการรับน้ำหนัก และการบำรุงรักษาต่ำ



TOOTHED LOWER COUNTER BLADE

ตัวเครื่องมาพร้อมกับใบมีดแบบฟันล่างที่เชื่อมเข้ากับโครงสร้างภายใน สำหรับการตัดที่ละเอียดยิ่งขึ้น

อุปกรณ์มาตรฐาน

ลูกกลิ้งทำงานระบบคู่ สองตำแหน่ง

ตัวยึดสามจุดแบบปรับได้อเนกประสงค์ cat I

กระปุกเกียร์ PTO 540 รอบต่อนาที พร้อมล้อฟรี

แผ่นปิดด้านหน้า

ของสายพานส่งกำลังปรับจากภายนอก

โรเตอร์บาลานซ์แบบอิเล็กทรอนิกส์


ชุดใบมีดหัวค้อน "08"

ลูกกลิ้งปรับระดับด้านหลังพร้อมระบบทำความสะอาดด้วยตนเอง

เพลาส่งกำลังมาตรฐาน

ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน «CE»

ข้อมูลทางเทคนิค

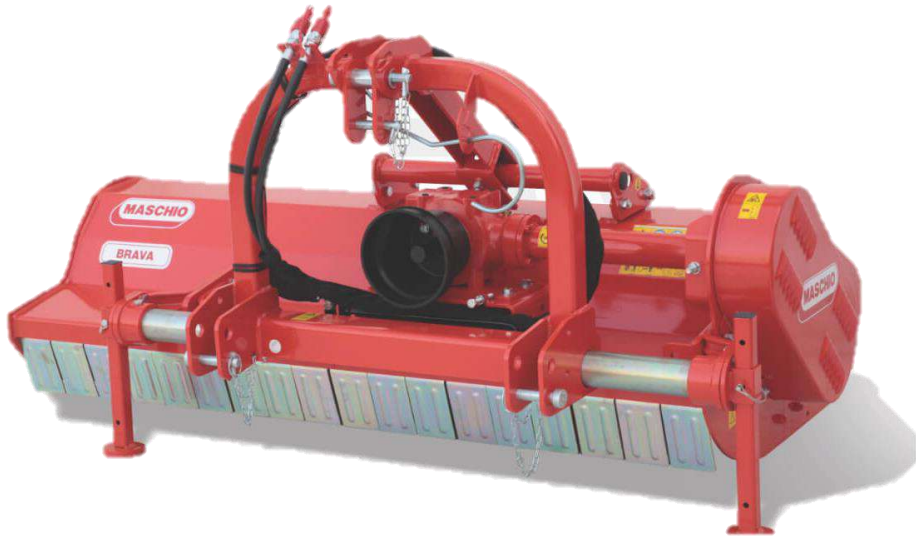

รุ่น BRAVA - Serie

TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	BRAVA 120 Rear Fix Mulcher	BRAVA 140 Rear Displaceble Mulcher	BRAVA 160 Front Fix Mulcher	BRAVA 200 Front Fix Mulcher	BRAVA 250 Front Fix Mulcher
กำลัง แทรกเตอร์	25 HP	30 HP	35 HP	45 HP	55 HP
ตัดได้สูงสุด	6 CM	6 CM	6 CM	6 CM	6 CM
ตัดกว้าง	115 CM	135 CM	155 CM	195 CM	257 CM
ระบบใบมีดตัด	12 pcs "Hammer"	14 pcs "Hammer"	16 pcs "Hammer"	22 pcs "Hammer"	28 pcs "Hammer"
น้ำหนัก	350 Kg	435 Kg	468 Kg	528 Kg	656 Kg

HYDRAULIC Offset adjustable Kit



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา 30000 โทร.092-9466589