



ปั๊มสูบน้ำพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์



VENERONI
ADVANCED FLUID MOTION



เกษตรกรรม/ชลประทาน
การระบายน้ำ/บรรเทาอุทกภัย
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การส่งน้ำ จากบนบก



ปั๊มหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยรถแทรกเตอร์พร้อมการหมุนด้วยมือ




ปั๊ม ATN เป็นปั๊มชนิดแรงเหวี่ยง ให้ความสามารถในการแยกส่วนได้สูงเมื่อสูบน้ำและมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานแม้ในสภาวะที่จมอยู่ใต้น้ำ

ท่อนำส่งที่หมุนด้วยตนเองในแนวนอนพร้อมลิฟต์ไฮดรอลิกทำให้ปรับได้ง่ายที่สุดตามการกำหนดค่าการสูบน้ำเฉพาะ

คุณสมบัติ

รุ่น	รอบ/นาที	กำลัง กิโลวัตต์	คิว [ลิตร/วินาที]	150	200	250	300	350	400	450	500
			คิว [ลิตร/นาที]	9000	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000
			คิว [ลบ.ม./ชม.]	540	720	900	1080	1260	1440	1620	1800
ATN 25	540	35	กิโลวัตต์	19.5	21.5	22					
			สูง [เมตร]	6.2	5	3.2					
ATN 30	540	40	กิโลวัตต์	22	23	25	26				
			สูง [เมตร]	7.5	6.4	5.3	3.6				
ATN 35	540	52	กิโลวัตต์	28	29	30	31	31	31,5	32	
			สูง [เมตร]	7.6	7.1	6.4	5.6	4.7	3.6	2.3	
ATN 40	540	62	กิโลวัตต์	33.5	35	36	37	38	38.5	39	39
			สูง [เมตร]	8.4	8	7.4	6.7	5.9	5	3.9	2.7

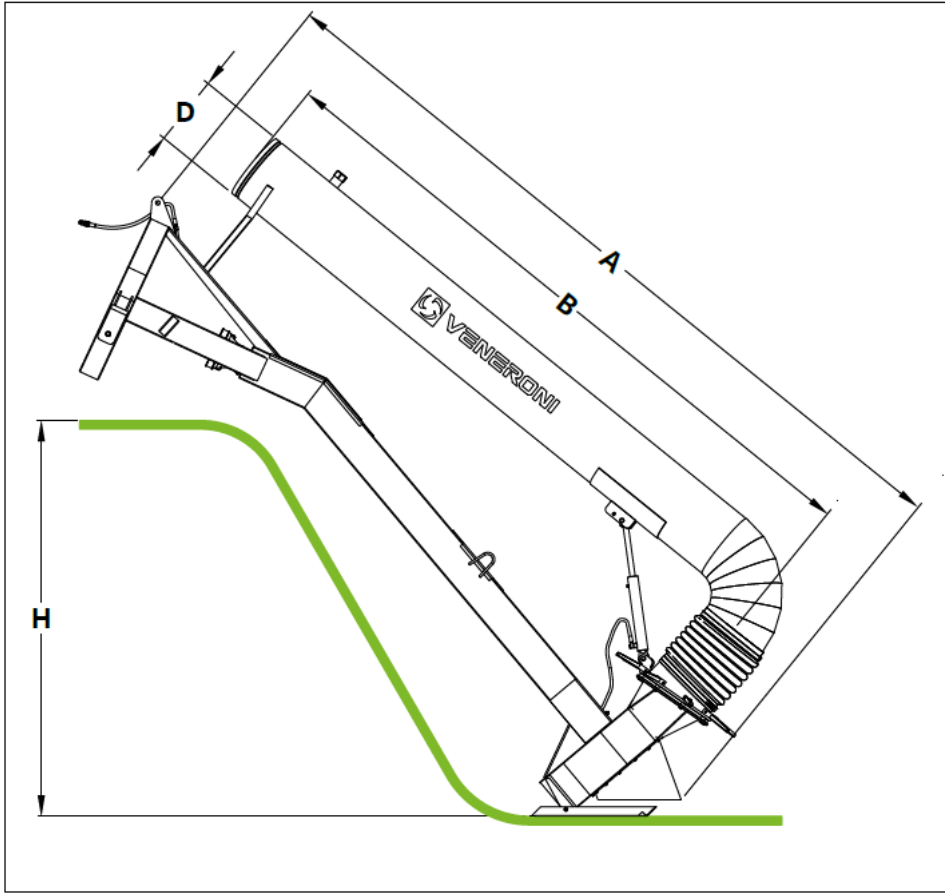

ขนาด

รุ่น	D [มิลลิเมตร]	โครงสร้าง [เมตร]	H [เมตร]	A [มิลลิเมตร]	B [มิลลิเมตร]	น้ำหนัก [กิโลกรัม]
ATN 25	250	3	1.5	3350	2810	310
		4	2.3	4350	3810	350
		5	3.1	5350	4810	410
		6	3.8	6350	5810	480
ATN 30	300	3	1.6	3400	2825	330
		3.5	1.9	3900	3375	370
		4	2.3	4400	3825	420
		5	3.1	5400	4825	470
		6	3.9	6400	5825	570
ATN 35	350	3	1.7	3600	2805	440
		3.5	2.1	4100	3305	480
		4	2.5	4600	3805	550
		5	3.2	5600	4805	610
		6	4	6600	5805	680
ATN 40	400	3	1.7	3600	2855	500
		3.5	2.1	4100	3355	550
		4	2.5	4600	3855	610
		5	3.2	5600	4855	670
		6	4	6600	5855	770

บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด



AM-AGRITECH THAILAND

บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.092-9466589

