



cima[®]
MADE IN ITALY

**เครื่องพ่นยาแบบติดตั้ง
สำหรับรถแทรกเตอร์กำลังขั้นต่ำ 25 แรงม้า
(MOUNTED SPRAYER)**



cima®

NEW PLUS 42



เครื่องพ่นปริมาณต่ำแบบต่อพ่วง 3 จุด รุ่น New Plus 42 พร้อมการทำให้เป็นละอองแบบนิวแมติกตามหลักการ "Venturi Tube" ดำเนินการบำบัดทางเคมีด้วยน้ำปริมาณน้อย.หมักและกัลดริด แม่นยำในการใช้ร่วมกับปริมาณสารเคมี ทำงานได้อย่างรวดเร็วบนพื้นที่ไม่เรียบ และรับประกันการทำงานที่เป็นอิสระในระดับสูง ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นท่อนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ. เครื่องพ่นสารเคมีนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในท้องตลาดโดยมีก้านด้วยมือและสายฉีดชำระที่รวมอยู่ในก้นหลัก และมีระบบผสมสองระบบ (ไฮดรอลิก/นิวแมติก)

ข้อมูลจำเพาะ

- ✓ ก้นหลักเป็นโพลีเอทิลีน ขนาด 300 ลิตร พร้อมตัวแสดงระดับแบบให้เปล่า
- ✓ ก้านด้วยมือและก้านสายฉีด 15 ลิตร (รุ่น GOLD เท่านั้น) (30 หรือ 40 ลิตร ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพ่นสารเคมี)
- ✓ เครื่องผสมล่วงหน้าแบบไฮดรอลิกที่รวมอยู่ในตัวกรองตะกั่ว
- ✓ ระบบกวน 2 ระบบ ของเหลวและอากาศ
- ✓ ปืนหอยโข่ง ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนและไม่ต้องบำรุงรักษา
- ✓ เกจปรับแรงดันแบบแมนนวลและเกจวัดแรงดัน, 100 มม.
- ✓ ฟันสปรีย์ควบคุมการเปิด/ปิดด้วยรีโมทไฟฟ้าควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- ✓ Rotating calibration discsแบบหมุนได้ 15 ตำแหน่ง - สกัตั้งแต่ 70 ถึง 3300 ลิตร/ชม
- ✓ ตัวขับเคลื่อนสายพาน Poly-V พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- ✓ คลัตช์ Overrunning - อุปกรณ์หยุดความปลอดภัยในกรณี PTO หยุดกะทันหัน
- ✓ โครงเหล็ก พ่นสีด้วยสีพ่นโพลีเอสเตอร์ ออกแบบสำหรับติดตั้งล้อเสริมเสริม
- ✓ พัดลมเรเดียลเหล็กแรงดันสูงพร้อมตัวถอดพัดลม ตัวเรือนพัดลมโพลีเอทิลีน

ข้อมูลทางเทคนิค NEW PLUS 42


รถแทรกเตอร์	กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องการ 18 กิโลวัตต์ 25 แรงม้า
เครื่องพ่น	กำลังดูด 13 กิโลวัตต์ ขนาด 18 แรงม้า
พัดลม	พัดลมเรเดียลแบบปิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. - ความเร็วขงใบพัด 4000 รอบ/นาที - ปริมาณลม 4000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเร็วลม 228 เมตร/วินาที
ปั๊ม	สเปรย์แรงเหวี่ยงและกวน CIMA CD 32 - ความเร็วปั๊ม 4000 รอบ/นาที - อัตราการไหล 120 ลิตร./นาที - แรกดันสูงสุด 4.5 กก./cm ²

ขนาดของมิติ

NEW PLUS 42	300 ลิตร
ความยาว	144-162 cm
ความกว้าง	96 cm
ความสูง (รุ่นมาตรฐาน)	119 cm
ความสูง (รุ่นGOLD MODEL)	127 cm
น้ำหนัก (รุ่นมาตรฐาน)	208 kg
น้ำหนัก (รุ่นGOLD MODEL)	216 kg






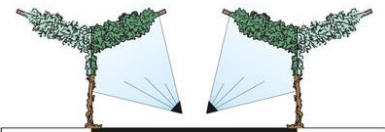


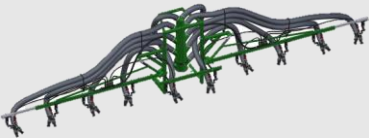

ค่านี้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของเครื่อง

อุปกรณ์เสริมเพลาสริมPTO

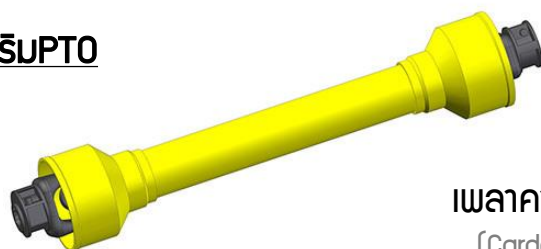

เพลาคาร์ดัน hp 50x900mm
(Cardan Shaft hp 50x900mm)

อุปกรณ์ห้วพ่นเสริม NEW PLUS 42

รุ่น	รูปสินค้า	ลักษณะการฉีดพ่น
T.4M.42P.12		
T.2V3S.45P.12		
T.4+4 42P.14		
T.GC.045.42.12 +T.GIR.M.175P.13		
BM08.2.66.42.13		



cima[®]
MADE IN ITALY

**เครื่องพ่นยาแบบติดตั้ง
สำหรับรถแทรกเตอร์กำลังขั้นต่ำ 45 แรงม้า
(MOUNTED SPRAYER)**



cima®

NEW PLUS 45



เครื่องพ่นปริมาณต่ำแบบต่อพ่วง 3 จุด รุ่น New Plus 45 พร้อมการทำให้เป็นละอองแบบนิวเมติกตามหลักการ "Venturi Tube" ดำเนินการบำบัดทางเคมีด้วยน้ำปริมาณน้อย หมักและกะทัดรัด แม่นยำในการใช้งานตามปริมาณสารเคมี ทำงานได้อย่างรวดเร็วบนพื้นที่ไม่เรียบ และรับประกันการทำงานที่เป็นอิสระในระดับสูง ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นท่อนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ เครื่องพ่นสารเคมีนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในท้องตลาดโดยมีถังล้างด้วยมือและสายฉีดชำระที่รวมอยู่ในถังหลัก และมีระบบผสมสองระบบ (ไฮดรอลิก/นิวเมติก)

ข้อมูลจำเพาะ:

- ✓ ถังหลักเป็นโพลีเอทิลีน ขนาด 300 ลิตร พร้อมตัวแสดงระดับแบบให้เปล่า
- ✓ ถังล้างมือและถังล้างสายฉีด 15 ลิตร (รุ่น GOLD เท่านั้น) (30 หรือ 40 ลิตร ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพ่นสารเคมี)
- ✓ ระบบทวน 2 ระบบ ของเหลวและอากาศ
- ✓ ปุ่มหอยโข่ง ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนและไม่ต้องบำรุงรักษา
- ✓ ฟันสปรอยควบคุมการเปิด/ปิดด้วยรีโมทไฟฟ้าควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- ✓ Rotating calibration discs แบบหมุนได้ 15 ตำแหน่ง - ส่องได้ตั้งแต่ 70 ถึง 3300 ลิตร/ชม
- ✓ ตัวขับเคลื่อนสายพาน Poly-V พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- ✓ คลัตช์ Overrunning - อุปกรณ์หยุดความปลอดภัยในกรณี PTO หยุดกะทันหัน
- ✓ โครงหลัก พ่นสีด้วยสีพ่นโพลีเอสเตอร์ ออกแบบสำหรับติดตั้งล้อเสริมเสริม
- ✓ พัดลมเรเดียลหลักแรงดันสูงพร้อมตัวถอดพัดลม ตัวเรือนพัดลมโพลีเอทิลีน

ข้อมูลทางเทคนิค NEW PLUS 45


รถแทรกเตอร์	กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องการ 33 กิโลวัตต์ 45 แรงม้า
เครื่องพ่น	กำลังดูด 17 กิโลวัตต์ ขนาด 23 แรงม้า
พัดลม	พัดลมเรเดียลแบบปิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. - ความเร็วขงใบพัด 4500 รอบ/นาที - ปริมาณลม 5400 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเร็วลม 188 เมตร/วินาที
ปั๊ม	สเปรย์แรงเหวี่ยงและกวน CIMA CD 32 - ความเร็วปั๊ม 4250 รอบต่อนาที - อัตราการไหล 140 ลิตร/นาที - แร่ดินสูงสุด 4.5 กก./ลูกบาศก์เซนติเมตร

ขนาดของมิติ

NEW PLUS 45	400 ลิตร
ความยาว	144-162 cm
ความกว้าง	112 cm
ความสูง (รุ่นมาตรฐาน)	122 cm
ความสูง (รุ่นGOLD MODEL)	130 cm
น้ำหนัก (รุ่นมาตรฐาน)	213 kg
น้ำหนัก (รุ่นGOLD MODEL)	221 kg






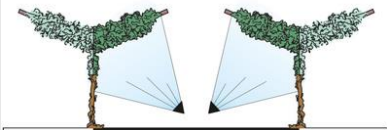




ค่านี้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของเครื่อง

อุปกรณ์เสริมเพลาสริมPTO

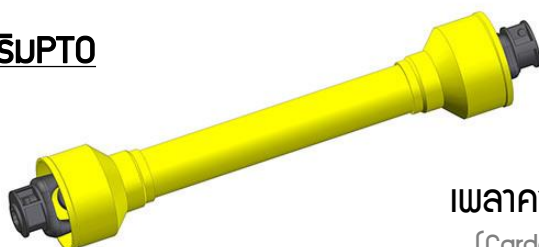

เพลาคาร์ดาน hp 50x900mm
(Cardan Shaft hp 50x900mm)

อุปกรณ์หัวพันเสริม NEW PLUS 45

รุ่น	รูปสินค้า	ลักษณะการติดตั้ง
T.6M2D.45P.12		
T.2V3S.45P.12		
T.5+5 45P.14		
T.GC.045.42.12 +T.GIR.M.175P.13		
BM08.2.66.45.13		



cima[®]
MADE IN ITALY

**เครื่องพ่นยาแบบติดตั้ง
สำหรับรถแทรกเตอร์กำลังขั้นต่ำ 70 แรงม้า
(MOUNTED SPRAYER)**



cima®

NEW PLUS 50S



เครื่องพ่นสารเคมีปริมาณต่ำแบบต่อพ่วง 3 จุด รุ่น New Plus 50 พร้อมการทำให้เป็นละอองแบบนิวแมติกตามหลักการ "Venturi Tube" ดำเนินการบำบัดทางเคมีด้วยน้ำปริมาณน้อย หนักและกะทัดรัด แม่นยำในการใช้งานตามปริมาณสารเคมี ทำงานได้อย่างง่ายดายบนพื้นที่ไม่เรียบ และรับประกันการทำงานที่เป็นอิสระในระดับสูงประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นกุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ เครื่องพ่นสารเคมีนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในท้องตลาดโดยมีถังล้างด้วยมือและสายฉีดชำระที่รวมอยู่ในถังหลัก และมีระบบผสมสองระบบ (ไฮดรอลิก/นิวแมติก)

ข้อมูลจำเพาะ

- ✓ ถังหลักเป็นโพลีเอทิลีน ขนาด 600 ลิตร พร้อมตัวแสดงระดับแบบให้เปล่า
- ✓ ถังล้างมือและถังล้างสายฉีด 15 ลิตร (รุ่น GOLD เท่านั้น) (40 หรือ 60 ลิตร ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพ่นสารเคมี)
- ✓ ระบบกวน 2 ระบบ ของเหลวและอากาศ
- ✓ ปุ่มหอยโข่ง ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนและไม่ต้องบำรุงรักษา
- ✓ พ่นสารประหยัดควบคุมการเปิด/ปิดด้วยรีโมทไฟฟ้าควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- ✓ Rotating calibration discs แบบหมุนได้ 15 ตำแหน่ง - ส่องได้ตั้งแต่ 70 ถึง 3400 ลิตร/ชม
- ✓ ตัวขับเคลื่อนสายพาน Poly-V พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- ✓ คลัตช์ Overrunning - อุปกรณ์หยุดความปลอดภัยในกรณี PTO หยุดกะทันหัน
- ✓ โครงหลัก พ่นสีด้วยสีพ่นโพลีเอสเตอร์ ออกแบบสำหรับติดตั้งล้อเสริมเสริม
- ✓ พัดลมเรเดียลหลักแรงดันสูงพร้อมตัวถอดพัดลม ตัวเรือนพัดลมโพลีเอทิลีน

ข้อมูลทางเทคนิค NEW PLUS 50S


รถแทรกเตอร์	กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องการ 48 กิโลวัตต์ 65 แรงม้า
เครื่องพ่น	กำลังดูด 24 กิโลวัตต์ ขนาด 33 แรงม้า
พัดลม	พัดลมเรเดียลแบบปิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. <ul style="list-style-type: none"> - ความเร็วขงใบพัด 4000 รอบต่อนาที - ปริมาณลม 7550 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเร็วลม 175 เมตร/วินาที
ปั๊ม	สเปร์ย์แรงเหวี่ยงและกวน CIMA CD 32 <ul style="list-style-type: none"> - ความเร็วปั๊ม 4250 รอบต่อนาที - อัตราการไหล 140 ลิตร/นาที - แรงดันสูงสุด 4.5 กก./ลูกบาศก์เซนติเมตร

ขนาดของมิติ

NEW PLUS 50S	600 ลิตร
ความยาว	148-166 cm
ความกว้าง	137 cm
ความสูง (รุ่นมาตรฐาน)	127 cm
ความสูง (รุ่นGOLD MODEL)	135 cm
น้ำหนัก (รุ่นมาตรฐาน)	255 kg
น้ำหนัก (รุ่นGOLD MODEL)	263 kg

ค่านี้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของเครื่อง

อุปกรณ์เสริมเพลาสริมPTO

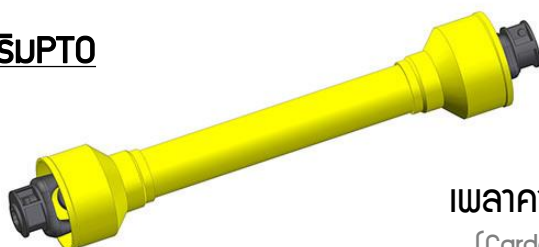

เพลาคาร์ดาน hp 60x900mm
(Cardan Shaft hp 60x900mm)



อุปกรณ์ห้วพ่นเสริม PLUS 50S

รุ่น	รูปสินค้า	ลักษณะการฉีดพ่น
TC.2M2M.50P.13		
T.2V4.50P.12		
T.20L3.50P.M12		
T.GC.045.50.12 +T.GIR.M.175P.13		
BM10.2.66.50.13		



cima[®]
MADE IN ITALY

**เครื่องพ่นยาแบบติดตั้ง
สำหรับรถแทรกเตอร์กำลังขั้นต่ำ 90 แรงม้า
(MOUNTED SPRAYER)**



cima®

NEW PLUS 55 E



เครื่องพ่นสารเคมีปริมาณต่ำแบบต่อพ่วง 3 จุด รุ่น **New Plus 55** พร้อมการทำให้เป็นละอองแบบนิวมเมติกตามหลักการ "Venturi Tube" ดำเนินการบำบัดทางเคมีด้วยน้ำปริมาณน้อย หมักและกะเท็ดริด แม่นยำในการใช้งานตามปริมาณสารเคมี ทำงานได้อย่างรวดเร็วบนพื้นที่ไม่เรียบ และรับประกันการทำงานที่เป็นอิสระในระดับสูง ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นกวนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ เครื่องพ่นสารเคมีนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในท้องตลาดโดยมีถังล้างด้วยมือและสายฉีดชำระที่รวมอยู่ในถังหลัก และมีระบบผสมสองระบบ (ไฮดรอลิก/นิวมเมติก)

ข้อมูลจำเพาะ:

- ✓ ถังหลักเป็นโพลีเอทิลีน ขนาด 600 ลิตร พร้อมตัวแสดงระดับแบบให้เปล่า
- ✓ ถังล้างมือและถังล้างสายฉีด 15 ลิตร (รุ่น GOLD เท่านั้น) (40 หรือ 60 ลิตร ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพ่นสารเคมี)
- ✓ เครื่องผสมล่วงหน้าแบบไฮดรอลิกที่รวมอยู่ในตัวกรองตะกั่ว
- ✓ ระบบกวน 2 ระบบ ของเหลวและอากาศ
- ✓ ปีมหอยโข่ง ทำจากวัสดุป้องกันกัดกร่อนและไม่ต้องบำรุงรักษา
- ✓ เกจปรับแรงดันแบบแมนนวลและเกจวัดแรงดัน, 100 มม. (0.76 atm)
- ✓ พ่นสารปรับควบคุมการเปิด/ปิดด้วยรีโมทไฟฟ้าควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- ✓ Rotating calibration discs แบบหมุนได้ 15 ตำแหน่ง - ส่งได้ตั้งแต่ 1100 ถึง 5000 ลิตร/ชม
- ✓ ตัวขับเคลื่อนสายพาน Poly-V พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- ✓ คลัตช์ Overrunning - อุปกรณ์หยุดความปลอดภัยในกรณี PTO หยุดกะทันหัน
- ✓ โครงเหล็ก พ่นสีด้วยสีพ่นโพลีเอสเตอร์ ออกแบบสำหรับติดตั้งล้อเสริมเสริม
- ✓ พัดลมเรเดียลหลักแรงดันสูงพร้อมตัวกอดพัดลม ตัวเรือนพัดลมโพลีเอทิลีน

ข้อมูลทางเทคนิค NEW PLUS 55 Extra


รถแทรกเตอร์	กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องการ 66 กิโลวัตต์ 90 แรงม้า
เครื่องพ่น	กำลังดูด 41 กิโลวัตต์ ขนาด 55 แรงม้า
พัดลม	พัดลมเรเดียลแบบปิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 550 มม. - ความเร็วขงใบพัด 3900 รอบ/นาที - ปริมาณลม 15,500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ความเร็วลม 180 เมตร/วินาที
ปั๊ม	สเปร์ยแรงเหวี่ยงและกวน CIMA CD 32 - ความเร็วปั๊ม 4250 รอบต่อนาที - อัตราการไหล 140 ลิตร/นาทีส่ง - แรงดันสูงสุด 4.5 กก./ลูกบาศก์เซนติเมตร

ขนาดของมิติ

NEW PLUS 55 E	600 ลิตร
ความยาว	149-167 cm
ความกว้าง	137 cm
ความสูง (รุ่นมาตรฐาน)	127 cm
ความสูง (รุ่นGOLD MODEL)	135 cm
น้ำหนัก (รุ่นมาตรฐาน)	270 kg
น้ำหนัก (รุ่นGOLD MODEL)	278 kg

ค่านี้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของเครื่อง

อุปกรณ์เสริมเพลาสริมPTO

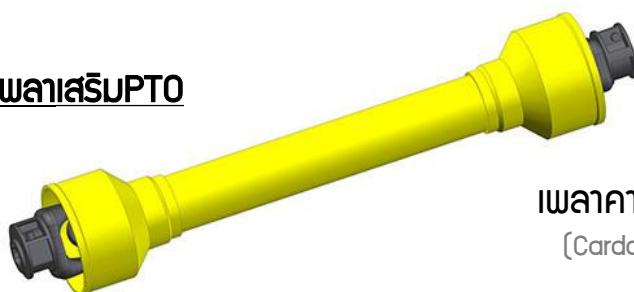

เพลาคาร์ดาน hp 60x900mm
[Cardan Shaft hp 60x900mm]



อุปกรณ์หัวพ่นเสริม NEW PLUS 55 E

รุ่น	รูปสินค้า	ลักษณะการฉีดพ่น
T.GCMV4.55P.14		
T.4V.55P.13		
T.4C20L.55P.13		
T.PT.55P.12		
BM18.2.66.55.15		



**AM-AGRITECH
THAILAND**

บริษัท แอม - อะกรitech (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร.092-946-6589