



MADE IN ITALY

# PaTrizio

## PATRIZIO 150


เครื่องตัดหญ้า PTO สำหรับรถแทรกเตอร์  
พร้อมโรเตอร์ Bite Limiter แบบฟันตาย

PaTrizio มีตัวเลื่อนสลักแบบปรับได้และแบบ  
เปลี่ยนได้ ใบมีดเคาน์เตอร์สองแถวสำหรับการคลุม  
ดินที่ละเอียด แม้กระทั่งการคลุมดิน ผู้ดแบบไฮดรอล  
ิกที่มีกระบอกสูบในตัวที่ป้องกันโดยตัวเครื่อง และที่  
ยึดพื้นเหล็กหลอมที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน  
พร้อมใบมีด MINI BL และ MINI C /3 ฟัน.



เครื่องคลุมดิน PaTrizio ทำงานบนกิ่งไม้และพุ่ม  
ไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6 นิ้ว และเหมาะ  
สำหรับการคลุมดินเศษวัสดุจากการตัดแต่งกิ่ง  
โรเตอร์มีเทคโนโลยี Bite Limiter

วงแหวนจำกัดเหล็กจำกัดความลึกของการตัด ลด  
ความต้องการพลังงาน และรับประกันประสิทธิภาพ  
ที่ยืดเยื้อ

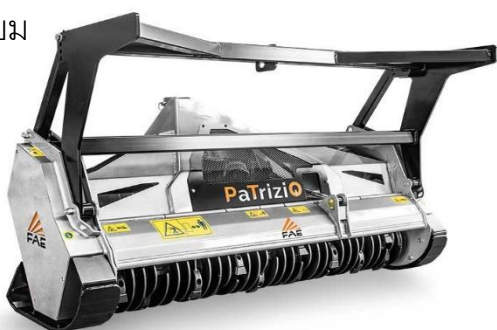

NEW

FORESTRY MULCHERS

## PaTrizio

Forestry mulchers for PTO tractors with fixed tooth Bite Limiter rotor.



50-100 hp



Ø 15 cm max



## อุปกรณ์มาตรฐาน

## PATRIZIO 150

ฝากระโปรงหลังไฮดรอลิก	กระปุกเกียร์พร้อมล้อฟรี
ตัวเครื่องปิดสนิท	เพลาส่งกำลังพร้อมลูกเบี้ยวคลัช
ศูนย์กลางการตัดจารบีแบบรวมศูนย์	เพลารอเตอร์แบบยึดติด (ในเหล็กกลม)
ท่อไฮดรอลิกรวมอยู่ในเฟรม	โรเตอร์ตัวจำกัดการกัด
ตัวป้องกันกระบอกสูบ	เคาน์เตอร์ไทม์มิตเหล็กเชื่อม
โซ่ป้องกัน	รางเลื่อนปรับระดับได้
ส่งด้วยสายพาน	
<b>ตัวเลือก</b>	
อุปกรณ์ส่วนหน้า	ลิงค์บนไฮดรอลิก
ตัวเลือกฟันหลายแบบ	กรอบป้องกันเครื่องกล

## คุณสมบัติที่สำคัญที่สุด

## โรเตอร์จำกัดการกัด

— ความเร็วและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นด้วยความต้องการพลังงานที่ต่ำกว่า

## กะทัดรัดและเบา

— เหมาะสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

## เคาน์เตอร์เบลด

— สองแถวของใบมีดเคาน์เตอร์สำหรับปลักย่อยและ **MULCH** ที่เหมือนกันมากขึ้น

NEW

FORESTRY MULCHERS

# PaTriziO

Forestry mulchers for PTO tractors with fixed tooth Bite Limiter rotor.



50-100 hp



Ø 15 cm max



ข้อมูลทางเทคนิค	PaTriziO 150
รถแทรกเตอร์ (แรงม้า)	50-100
ส่งกำลังออก PTO (รอบต่อนาที)	540-1000
ความกว้างในการทำงาน (มม.)	1480
ความกว้างทั้งหมด (มม.)	1746
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	780
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของโรเตอร์ (มม.)	360
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางการย่อยสูงสุด (มม.)	150
หมายเลขใบมีดประเภท MINI BL	28

\* ข้อมูลหมายถึงเครื่องที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลทางเทคนิคในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



# อุปกรณ์มาตรฐาน

ฝากระโปรงหลังไฮดรอลิก




ตัวป้องกันกระบอกสูบ



ตัวเครื่องปิดสนิท



โซ่ป้องกัน

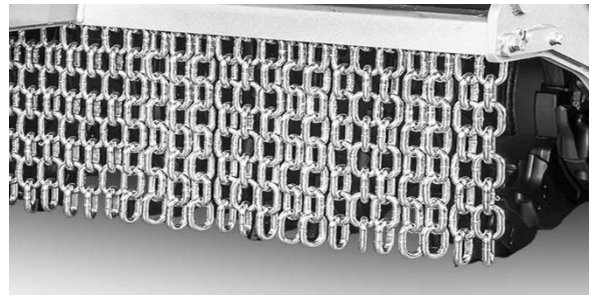

เคาน์เตอร์ไบมิดเหล็กเชื่อม



เกียร์พร้อมสายพาน



กระปุกเกียร์พร้อมล้อฟรี



โรเตอร์ตัวจำกัดการกัด

เพลารอเตอร์แบบโบลท์ในพอร์จ





MADE IN ITALY

# UML DT 200

เครื่องตัดหญ้าสำหรับรถแทรกเตอร์ที่มีโรเตอร์แบบพินตาย (UML/DT) หรือโรเตอร์โรเตอร์แบบค้อนเหวี่ยง (FML/DT)



เครื่องตัดหญ้าป่าไม้ที่มีกำลังการผลิตสูงที่มีความแข็งแรงในการคลุมด้วยหญ้าฟุ่มไม้ เศษพืชผล และต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 10 นิ้ว



UML/DT - FML/DT มีขนาดกะทัดรัดและโครงสร้างที่ทนทาน ทำให้เป็นโซลูชันในอุดมคติสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย



ระบบส่งกำลังแบบคู่ช่วยให้มีการกระจายพลังงานที่ดีขึ้น ทำให้วัชพืชรากหญ้ามีความได้เปรียบทางกลไกดีขึ้นเมื่อทำงานในวัชพืชน้ำหนักมาก



# อุปกรณ์มาตรฐาน

# UML DT 200

ฝากระโปรงหลังไฮดรอลิก	กระปุกเกียร์พร้อมล้อฟรี
ตัวเครื่องปิดสนิท	เพลาส่งกำลังพร้อมลูกเบี้ยวคลัตช์ (UML/DT)
ศูนย์กลางการตัดจารบีแบบรวมศูนย์	เพลาส่งกำลังออก (FML/DT)
ท่อไฮดรอลิกรวมอยู่ในเฟรม	เพลารอเตอร์แบบขันน็อต (ในเหล็กกลม) (UML/DT)
ตัวป้องกันกระบอกสูบ	เคาน์เตอร์ใบมีดเหล็กเชื่อม
โซ่ป้องกันแถวคู่	รางเลื่อนปรับระดับได้
เกียร์พร้อมสายพาน	

## คุณสมบัติเสริม

อุปกรณ์ส่วนหน้า	ลิ้งค์บนไฮดรอลิก
ขยายการเชื่อมต่อโยง 3 จุด	รางพิเศษลงใต้ดิน (UML/ST)
แผ่นป้องกันโซ่แบบโบลท์ (UML/ST)	กรอบป้องกันเครื่องกล
ตัวเลือกฟันหลายซี่ (UML/ST)	กรอบป้องกันไฮดรอลิก



ยางกันลื่นสำหรับงานหนัก

## กรอบป้องกันเครื่องกล

ประตูหลังควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก  
ด้วยสองกระบอกสูบเพื่อความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด

# MODEL

# UML DT 200

รถแทรกเตอร์ (แรงม้า)	80-130
ส่งกำลังออก PTO (รอบต่อนาที)	1000
ความกว้างในการทำงาน (มม.)	2062
ความกว้างทั้งหมด (มม.)	2302
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	1500
เส้นผ่านศูนย์กลางกลางของโรเตอร์ (มม.)	425
เส้นผ่านศูนย์กลางการย่อยสูงสุด (มม.)	250
หมายเลขฟันประเภท ชนิด C/3+C/3/SS	42+2
ชนิด I+C/3/SS	58+2

\*ข้อมูลหมายถึงเครื่องที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลทางเทคนิคในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## เกียร์พร้อมสายพานใน XPB



รางเลื่อนปรับระดับได้



สิ่งที่แนบมากับส่วนหน้า



การ์ดเครื่องกลหรือไฮดรอลิก 3  
ตัวกันเฟรมและตัวผลัด  
วัสดุห่างจากผู้ใช้งาน



ขยายการเชื่อมโยง 3 จุด

สิ่งที่เหมาะมากับส่วนหน้า




ล้อไถลพิเศษเพื่อไปไถ่ดิน (UML-DT)



โครงกดไฮดรอลิก



แผ่นป้องกันโซ่แบบโบลท์ออน (UMLDT)

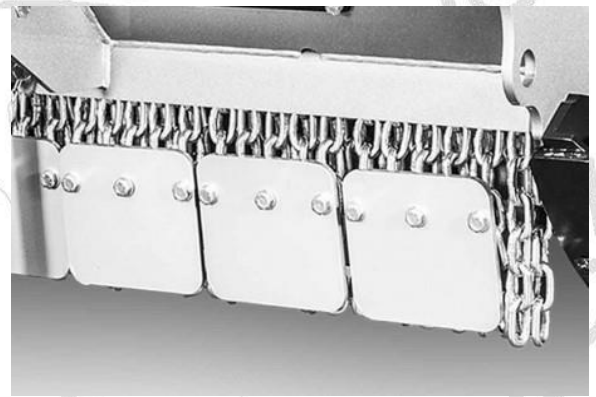

ตัวเลือกฟันหลายแบบ (UML-DT)



กลไกดันเฟรม



HYDRAULIC TOP ลิงค์



ฟัน ออกแบบมาให้ไม่มีใครเทียบได้







MAKE THE DIFFERENCE

MADE IN ITALY

# UML / S / DT 225



130-190 แรงม้า



Ø 25 ซม. สูงสุด

คลุมด้วยหญ้า ป่าไม้ สำหรับรถแทรกเตอร์ PTO ที่มีโรเตอร์ฟันตาย

ยูนิตนี้เหมาะสำหรับการถมดิน แอปพลิเคชัน กรอบทำให้คลุมด้วยหญ้ามากขึ้น คล่องแคล่วเมื่อทำงานบนทางลาดชันและในสภาวะที่รุนแรง



UML/S/DT คือเครื่องตัดหญ้าป่าไม้มีออาชีพ ด้วยระบบโรเตอร์คงที่และความจุคลุมดินเพิ่มขึ้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม. ยูนิตนี้เหมาะสำหรับการถมดิน

รุ่นนี้มี Spike . ที่เปลี่ยนได้ เคนเตอร์เบลต สก็ปรับระดับได้ และป้องกันการสึกหรอด้านใน

clades เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน เป็นทางเลือก UML/S/DT สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบกลไกหรือแบบไฮดรอลิก

โครงยามพร้อมหมุดนำรีปเปอร์



# อุปกรณ์มาตรฐาน

# UML DT 200

ฝากระโปรงหลังไฮดรอลิก	ส่งด้วยสายพาน
แผ่นหุ้มป้องกันการสึกหรอภายในFCP	กระปุกเกียร์พร้อมล้อฟรี
ตัวเครื่องปิดสนิท	เพลาส่งกำลังพร้อมลูกเบี้ยวคลัช
ศูนย์กกลางการอัดจารบีแบบรวมศูนย์	เพลารอเตอร์แบบยึดติด (ในเหล็กหลอม)
ท่อไฮดรอลิกรวมอยู่ในเฟรม	โบลต์แบบเปลี่ยนได้บนสไปคเคาน์เตอร์เบลต
ตัวป้องกันกระบอกสูบ	รางเลื่อนปรับระดับได้
ติดโซ่ป้องกัน	สนับสนุนขาบริการ

## คุณสมบัติเสริม

อุปกรณ์เสริมด้านหน้า (UML/S/DT 225)	อุปกรณ์จัดตำแหน่งตัวเองแบบ W ระหว่างเพลาชับ PTO/กระปุกเกียร์
แผ่นป้องกันโซ่แบบโบลท์	ลื่นไถลพิเศษไปได้ดิน
ตัวเลือกฟันหลายแบบ	กรอบป้องกันเครื่องกล
ลิงค์บนไฮดรอลิก	กรอบป้องกันไฮดรอลิก
ระบบกำหนดระยะเองแบบ Z ของเพลาชับ PTO/กระปุกเกียร์	ริปเปอร์เสริมสำหรับไครงการ์ด

ระบบกำหนดระยะเองสไตล์ Z ของเพลาชับ/กระปุกเกียร์ส่งกำลังออก รักษาการทำงานที่ถูกต้องเสมอ มุมระหว่างเพลาส่งกำลังออก และการเปิดเครื่อง (อุปกรณ์เสริม)




รถแทรกเตอร์ (แรงม้า)	130-190
ส่งกำลังออก PTO (รอบต่อนาที)	1000
ความกว้างในการทำงาน (มม.)	2307
ความกว้างทั้งหมด (มม.)	2670
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	1825
เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ (มม.)	452
เส้นผ่านศูนย์กลางการย่อยสูงสุด (มม.)	250
หมายเลขพื้นประเภท ชนิด C/3+C/3/SS	48+4
ชนิด I+C/3/SS	66+2

\*ข้อมูลหมายถึงเครื่องที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลทางเทคนิคในแคตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



สลักเกลียวแบบเปลี่ยนได้  
บนใบมีดเคาน์เตอร์แหลม  
สามารถปรับผลิตรากที่ขั้นสุดทำได้  
ขนาดขณะใช้งาน



แผ่นหุ้มป้องกันการสึกหรอภายในFCP  
ดูชุดการสึกหรอพร้อมปกป้องเฟรม


# คุณสมบัติหลัก



→ ริปเปอร์เสริมสำหรับไครงดั้น



→ ลิ่นไถลพิเศษที่จะไปได้ดิน

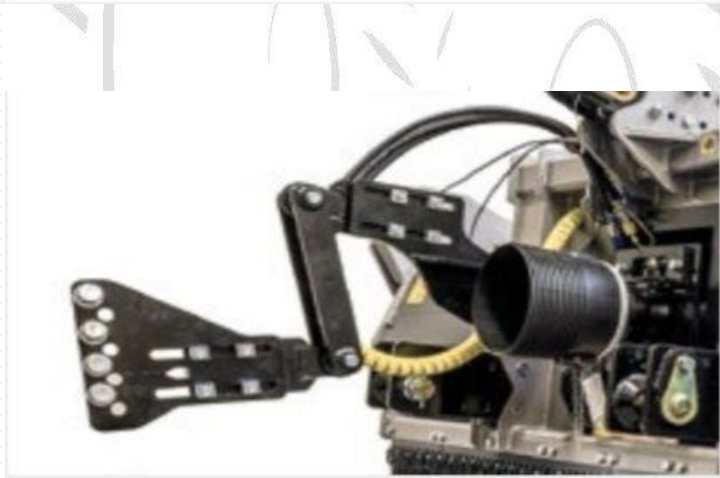

→ การจัดแนวตัวเองแบบ W  
อุปกรณ์ระหว่างไดรฟ์ส่งกำลังออก  
เพลลา/เกียร์  
ให้เครื่องตัดหญ้าทำงาน  
ในหลายมุมโดยไม่จุดกำลัง PTO

## ประเภทโรเตอร์ C

## ประเภทโรเตอร์ I



C/3  
(มาตรฐาน)



C/3/HD  
(ตัวเลือก)



BL BLADE  
(ตัวเลือก -  
ต้องการ  
อะแดปเตอร์)



K/3  
(ตัวเลือก)



I  
(ตัวเลือก)



C/3/SS  
(ที่ชุดข้าง)