

MASCHIO

GASPARDO

GASPARDO

Solutions for Agriculture 4.0



MASCHIO




POWER HARROW RANGE

MASCHIO

GASPARDO

คราดพรวนแนวตั้ง POWER HARROWS

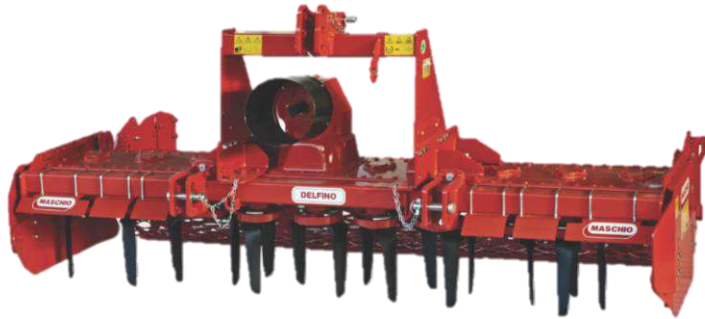

รุ่น DELFINO DL



รุ่น DELFINO SUPER



รุ่น DRAGO DC



GASPARDO

รุ่น DELFINO DL

DELFINO DL



DELFINO DL




DELFINO ไถพรวนเหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็กและสำหรับการไถพรวนดินในการเพาะปลูก เหมาะกับรถแทรกเตอร์กำลังต่ำ ตั้งแต่ 30 แรงม้าสำหรับการปลูกพืชที่มีระยะห่างระหว่างแถวที่แคบมาก สามารถใช้ร่วมกับเครื่องหว่านเมล็ดสำหรับการหว่านเมล็ด

โครงที่ทนทานสำหรับการพ่วงกับรถแทรกเตอร์ ตัวป้องกันด้านข้างที่รับแรงสั่นสะเทือน การปรับความลึกของลูกกลิ้งผ่านหมุด และลักษณะเฉพาะของฟันเฟืองช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสะดวกของพื้นดินเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยความแข็งแกร่งของเครื่องจักรในระดับที่เหนือกว่าชุด **PLUS** มีให้เป็นตัวเลือกเพื่อให้ใช้งานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นหิน

ชิ้นส่วนเกียร์และชิ้นงานทำด้วยวัสดุคุณภาพสูงและกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง เพลาโรเตอร์ที่มีส่วนรองรับฟันเฟืองถูกกลึงด้วยเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูงเพียงชิ้นเดียว ซึ่งฟันถูกหลอมด้วยเหล็กกล้าโบราณที่มีคุณสมบัติสูงและตัดเฉือนในสายการผลิตอัตโนมัติได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความประณีตของดินในทุกสภาวะแถบปรับระดับมีให้เลือกใช้สำหรับการปรับแต่งดินแบบมืออาชีพ

เวอร์ชัน รุ่น **SUPER** ขยายรุ่นเป็น 3 ขนาดใหญ่ขึ้น กว้างสูงสุด 3 ม. ความเร็วในการหมุนของโรเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น 352 รอบต่อนาที ทำให้ **DELFINO SUPER** มีประสิทธิภาพแม้ในดินที่มีพื้นผิวปานกลางหรือมีสารตกค้าง ใช้งานได้หลากหลายร่วมกับเครื่องหยอดเมล็ด

ข้อมูลทางเทคนิค

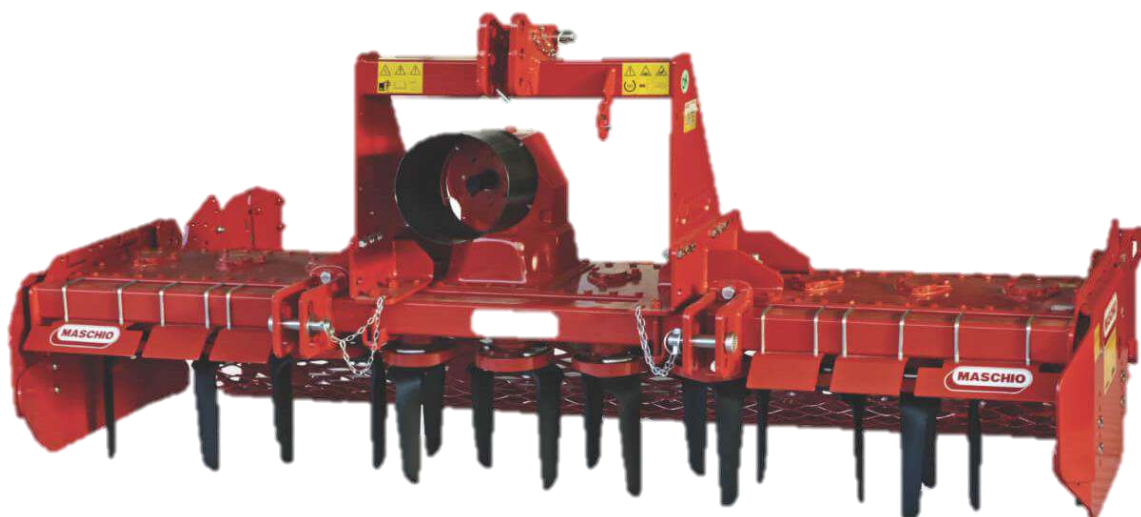

รุ่น DELFINO DL

TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	DELFINO DL	DELFINO DL	DELFINO DL
	1500	1800	2000
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	35 HP	45 HP	60 HP
ความกว้าง การทำงาน	150 cm	180 cm	200 cm
ความลึกใน การทำงาน	24 cm	24 cm	24 cm
ใบพรวน	12 ใบ	14 ใบ	16 ใบ
น้ำหนัก	546 kgs	597 kgs	670 kgs

MASCHIO

GASPARDO

รุ่น DELFINO SUPER



DELFINO SUPER



DELFINO ไถพรวนเหมาะสำหรับฟาร์มขนาดเล็กและสำหรับการไถพรวนดินในการเพาะปลูก เหมาะกับรถแทรกเตอร์กำลังต่ำ ตั้งแต่ 30 แรงม้าสำหรับการปลูกพืชที่มีระยะห่างระหว่างแถว ที่แคบมาก สามารถใช้ร่วมกับเครื่องหว่านเมล็ดสำหรับการหว่านเมล็ด

โครงที่ทนทานสำหรับการพ่วงกับรถแทรกเตอร์ ตัวป้องกันด้านข้างที่รับแรงสั่นสะเทือน การปรับความลึกของลูกกลิ้งผ่านหมุด และลักษณะเฉพาะของพื้นเพื่องช่วยให้อุ่นใจได้ถึงความปลอดภัยของพื้นดินเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยความแข็งแกร่งของเครื่องจักรในระดับที่เหนือกว่าชุด **PLUS** มีให้เป็นตัวเลือกเพื่อให้ใช้งานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นหิน

ชิ้นส่วนเกียร์และชิ้นงานทำด้วยวัสดุคุณภาพสูงและกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง เพลาโรเตอร์ที่มีส่วนรองรับพื้นเพื่องถูกกลิ้งด้วยเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูงเพียงชิ้นเดียว ซึ่งพื้นถูกหลอมด้วยเหล็กกล้าโบราณที่มีคุณสมบัติสูงและตัดเฉือนในสายการผลิตอัตโนมัติได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความประณีตของดินในทุกสภาวะแถบปรับระดับมีให้เลือกใช้สำหรับการปรับแต่งดินแบบมืออาชีพ

เวอร์ชัน รุ่น **SUPER** ขยายรุ่นเป็น 3 ขนาดใหญ่ขึ้น กว้างสูงสุด 3 ม. ความเร็วในการหมุนของโรเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น 352 รอบต่อนาที ทำให้ **DELFINO SUPER** มีประสิทธิภาพแม้ในดินที่มีพื้นผิวปานกลางหรือมีสารตกค้าง ใช้งานได้หลากหลายร่วมกับเครื่องหยอดเมล็ด

ข้อมูลทางเทคนิค



รุ่น DELFINO SUPER

TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	DELFINO SUPER 2300	DELFINO SUPER 2500	DELFINO SUPER 3000
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	55 HP	85 HP	100 HP
ความกว้าง การทำงาน	230 cm	250 cm	300 cm
ความลึกใน การทำงาน	24 cm	24 cm	24 cm
ใบพรวน	18 ใบ	20 ใบ	24 ใบ
น้ำหนัก	717 kgs	771 kgs	882 kgs

MASCHIO

GASPARDO

รุ่น DRAGO DC

DRAGO DC



DRAGO DC



DRAGO DC คือคราดเฟรมแข็ง ทนทาน น้ำหนักเบา อุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกับเครื่องหยอดเมล็ด สำหรับการต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์กำลังปานกลางที่มีกำลังสูงถึง 150 แรงม้า ความกว้างการทำงานคงที่สูงสุด 3 ม. ช่วยให้เคลื่อนย้ายสะดวกและปลอดภัยอย่างสมบูรณ์

โครงสร้างโดดเด่นแบบสองชั้น ซึ่งเป็นคุณลักษณะของ **MASCHIO** ความหนาภายใน 6 มม. และความหนาภายนอก 5 มม. ช่วยให้มีความแข็งแรงและความทนทานมากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักผลิตจากเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงสูง จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพสูงในทุกสภาวะ ชิ้นส่วนเกียร์และชิ้นงานทำด้วยวัสดุคุณภาพสูงและกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ และมีความแม่นยำสูง เพลาโรเตอร์ที่มีส่วนรองรับพื้นเพื่อถูกกลิ้งด้วยเหล็กหล่อที่มีความแข็งแรงสูงเพียงชิ้นเดียว ซึ่งพื้นถูกหลอมด้วยเหล็กกล้าโบราณที่มีอุณหภูมิสูงและตัดเฉือนในสายการผลิตอัตโนมัติ ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความประณีตของดินในทุกสภาวะ เคลือบทั้งสแตนคาร์ไบด์เพื่อยืดอายุการใช้งาน

สำหรับคราด: ปรับความลึกในการทำงานและช่วยให้ปรับระดับดินได้อย่างสมบูรณ์แบบ **DRAGO DC** มีลูกกลิ้งแบบรวมกันได้มากถึงห้าลูกกลิ้ง ช่วยให้เกษตรกรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตามความต้องการของพวกเขา ความคล่องตัวในสนามสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยชุดยึดด้านหน้า ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่ด้านหลังได้

ข้อมูลทางเทคนิค



รุ่น DRAGO DC

TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	DRAGO DC CAGE ROLLER 2500	DRAGO DC CAGE ROLLER 3000
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	80 HP	90 HP
ความกว้าง การทำงาน	250 cm	300 cm
ความลึกใน การทำงาน	24 cm	24 cm
ใบพรวน	20 ใบ	24 ใบ
น้ำหนัก	1058 kgs	1178 kgs



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000 โทร.092-9466589