



TB100 PTO

เครื่องย่อยกิ่งแบบจานตัด สำหรับกิ่งไม้ขนาดไม่เกิน 9 ซม.



เครื่องย่อย รุ่น TB100 เป็นเครื่องจักรที่แข็งแกร่งและกะทัดรัด ใช้เพื่อลดขยะผัก เศษไม้/วัชพืช สำหรับการใช้งานสวนตัวหรือในระดับโรงงาน ตั้งแต่ 5 ถึง 10 ลบ.ม./ชม. มีไว้สำหรับการตัดกิ่งไม้ทั้งแห้งและเปียก ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 9 ซม. ส่วนใหญ่จะใช้งานโดยผู้ใช้สวนตัว ผู้เช่าเหมา คนทำสวน และหน่วยงานสาธารณะ มาพร้อมกับใบมีดสองคมสองด้านที่กลับด้านได้ และด้วยการออกแบบของโรเตอร์ทำให้เครื่องสามารถแยกกิ่งไม้ กิ่งไม้ และกิ่งโดยไม่ลังเล ลากพวกมันเข้าไปในบริเวณที่ตัดโดยไม้จำเป็นต้องมีลูกกลิ้งลากแบบพิเศษ แรงเหวี่ยงที่สร้างขึ้นโดยโรเตอร์จะขับไล่วัสดุที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยื่นออกมาจากเต้าเสียบ (ปรับความสูงได้) และโยนออกไปประมาณ 3/5 เมตร (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์) ทำให้ไหลได้ง่ายในที่ที่มี ขอบตุ่มคอนเทนเนอร์พิเศษหรือบนรถพ่วง ขนาดกะทัดรัดทำให้สามารถใช้งานได้แม้มในพื้นที่แคบหรือเฉยๆ นอกเหนือจากการบรรทุกบนรถตู้ขนาดเล็กได้ง่ายแล้ว ผลิตในโรงงาน Peruzzo มีจำหน่ายในรุ่นสำหรับล้อที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน 13 และ 18 แรงม้า นอกจากนี้ยังมีรุ่น TB100-T สำหรับรถแทรกเตอร์ตั้งแต่ 20 ถึง 35 แรงม้า




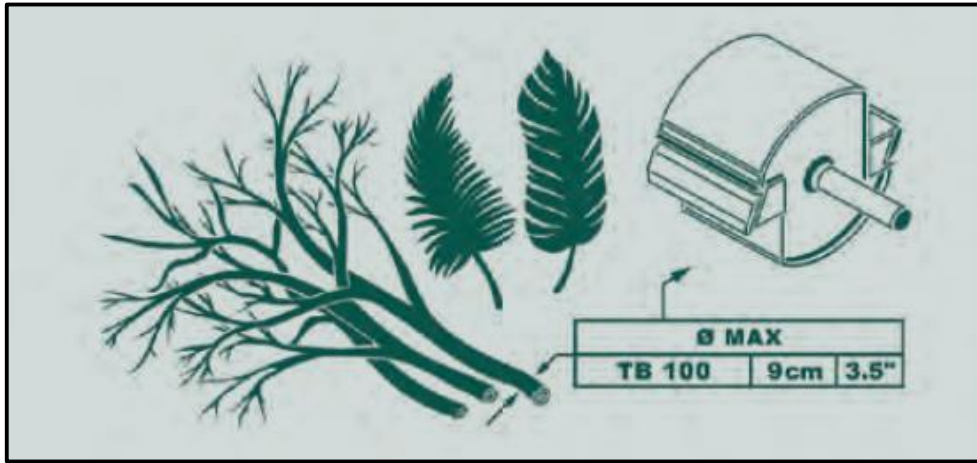

ใบมีดแบบกลอง (300 มม. x 150 มม.)



ลูกบิดนิรภัยสำหรับหยุดเครื่องยนต์



ช่องปรับได้ 360°



ปากกว้างและปลอดภัย

รุ่น	PTO (RPM)	Ø MAX cm	กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ : 35 แรงม้า	2	Kg.	m ³ /h	A B C
TB 100 - PTO	540	9	กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ : 35 แรงม้า	2	210	5 - 10	1200x850x1300


TB100 PTO PROFESSIONAL

เครื่องย่อยกิ่งแบบสับ สำหรับกิ่งไม้ขนาดไม่เกิน 11 ซม



เครื่องย่อย รุ่น TB100-T PRO เป็นเครื่องจักรขนาดกลางที่ทนทาน ซึ่งใช้ในการลดเศษผักจาก 4 เป็น 10 ลบ.ม./ชม. มีไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ทั้งแห้งและเปียกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 11 ซม. ส่วนใหญ่จะใช้งานโดยผู้ใช้สีเขียวมืออาชีพ เช่น ชาวสวน หน่วยงานของรัฐ และผู้เช่าติดตั้งโรเตอร์ 2 ใบมีดและลูกกลิ้งลากไฮดรอลิก (ปรับความเร็วได้) พร้อมฟันยึดเกาะสูง ระบบไร้แรงกดเป็นมาตรฐาน และด้วยถังพักเอียงขนาดใหญ่ เครื่องนี้จึงทำงานกิ่งไม้ กิ่งไม้ และการตัดได้อย่างง่ายดาย แรงเหวี่ยงที่สร้างขึ้นโดยโรเตอร์จะดีดวัสดุที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ยื่นออกจากเต้าเสียบ (หมุนและปรับความสูงได้) ห่างออกไปประมาณ 3/7 เมตร (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์) และช่วยให้ไหลได้ง่ายเมื่อมีของอยู่ ต่อกอนเทนเนอร์พิเศษหรือบนรถพ่วง ผลิตในโรงงาน Peruzzo เครื่องย่อยนี้ใช้ร่วมกับรถแทรกเตอร์ได้ตั้งแต่ 30 ถึง 40 แรงม้า



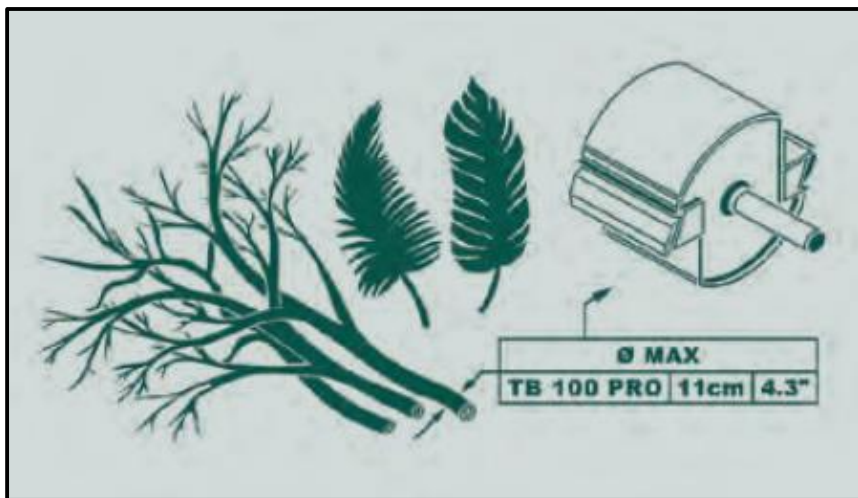

รุ่น	PTO (RPM)	MAX			Kg.	m ³ /h	
							A B C
TB 100 – PTO PRO	540	9	กำลังแทรกเตอร์ขั้นต่ำ : 35 แรงม้า	2	210	5 - 10	1350x950x2000