




TECNOLOGIA SENZA LIMITE
LIMITLESS TECHNOLOGY

cima[®]
MADE IN ITALY

เครื่องพ่นแบบลาก สำหรับต่อพ่วงรถแทรกเตอร์
กำลังขั้นต่ำ 45 แรงม้า
(TRAILED SPRAYER)

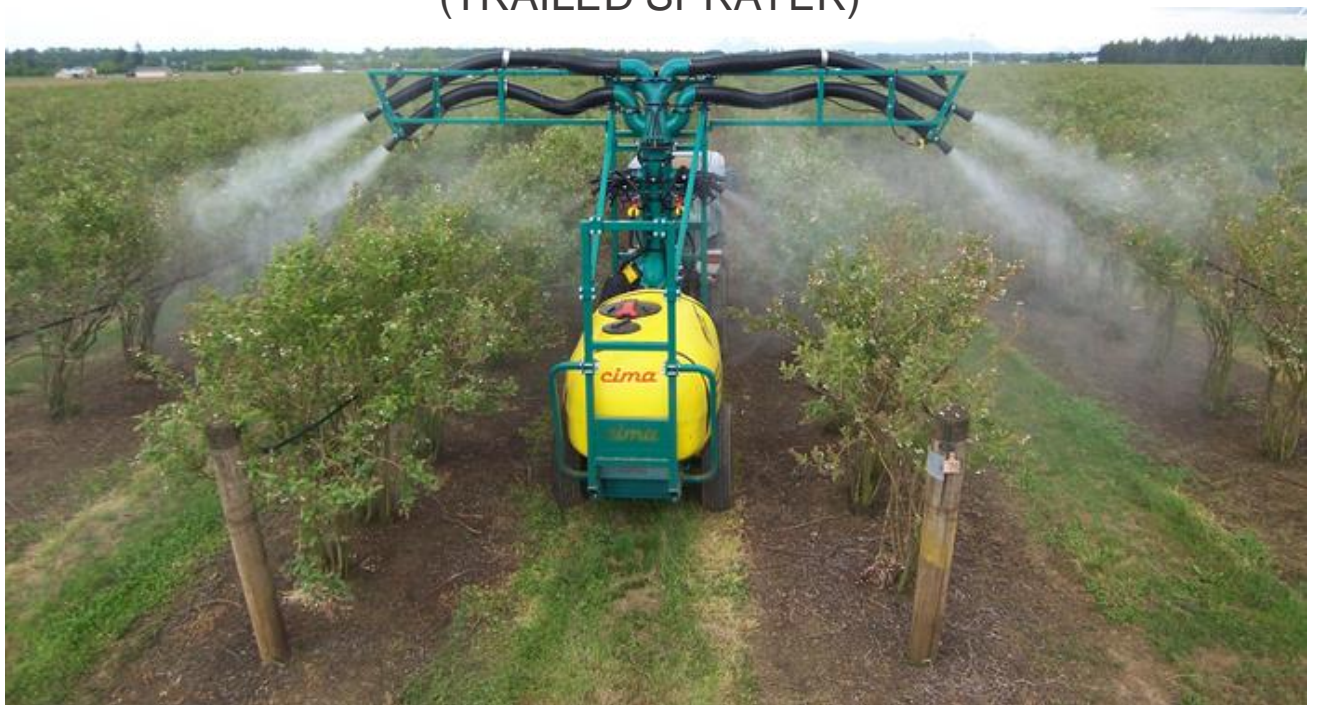

cima®

BLITZ 45



เครื่องพ่นสารเคมีปริมาณต่ำแบบพ่วงตามรุ่น Blitz 45 ซึ่งมีการทำให้เป็นละอองแบบนิวแมติกตามหลักการ "Venturi Tube" ดำเนินการบำบัดทางเคมีด้วยน้ำปริมาณน้อย มีขนาดกะทัดรัดและความคล่องตัวสูง ใช้งานได้หลากหลายและเชื่อถือได้เช่นเดียวกับเครื่องพ่นสารเคมี CIMA ทุกรุ่น ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ

- ✓ 1000 ลิตร ถังหลักเป็นโพลีเอทิลีนพร้อมตัวแสดงระดับแบบให้เปล่า
- ✓ ถังล้างสายฉีดโพลีเอทิลีนที่วางอยู่ใต้ถังหลัก (ทำให้เครื่องมีความมั่นคงเยี่ยม)
- ✓ ถังชกมือ 30 ลิตร
- ✓ เครื่องผสมแบบไฮดรอลิกที่รวมอยู่ในตัวกรองตะกั่ว
- ✓ ระบบกวน 2 ระบบ ของเหลวและอากาศ
- ✓ ปีมหอยโข่งของ CIMA (ไม่มีไดอะแฟรมหรือวาล์ว) ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนและไม่ต้องบำรุงรักษา
- ✓ เกจปรับแรงดันแบบแมนนวลและเกจวัดแรงดัน, 100 มม. (0.16atm)
- ✓ พ่นสเปรย์ควบคุมการเปิด/ปิดด้วยรีโมทไฟฟ้าควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- ✓ Rotating calibration discsแบบหมุนได้ 15 ตำแหน่ง - ส่งจาก 70 เป็น 3400 ลิตร/ชม
- ✓ พัดลมเรเดียลหลักแรงดันสูงพร้อมตัวถอดพัดลม ตัวเรือนพัดลมโพลีเอทิลีน
- ✓ ตัวขับสายพาน Poly-V พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- ✓ Overrunning clutch - อุปกรณ์หยุดความปลอดภัยในกรณี PTO หยุดกะทันหัน
- ✓ โครงเหล็ก ราวจับทรงลอย ปรับความยาวและความสูงได้ ทาสีด้วยพ่นโพลีเอสเตอร์
- ✓ ดุมล้อปรับความกว้างและความสูงได้ เคลือบด้วยสีพ่นโพลีเอสเตอร์

ข้อมูลทางเทคนิค BLITZ 45


รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน	45 แรงม้า
เครื่องพ่น	กำลังดูด 17 กิโลวัตต์ ขนาด 23 แรงม้า
พัดลม	พัดลมเรเดียลแบบปิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มม. - ความเร็วขงใบพัด 4500 รอบต่อนาที - ปริมาณลม 5,400 ลบ.ม./ชม. - ความเร็วลม 188 เมตร/วินาที
ปั๊ม	สเปรย์แบบแรงเหวี่ยงและการกวบ ปั๊ม CIMA CD 32 - ความเร็วปั๊ม 4250 รอบต่อนาที - อัตราการไหล 140 ลิตร/นาที - แรงดันสูงสุด 4.5 กก./ลูกบาศก์เซนติเมตร

ขนาดของมิติ

BLITZ 45	1000 ลิตร
ความยาว	321-361 cm
ความกว้าง	139-181 cm
ความสูง	141-153 cm
น้ำหนัก (รุ่นมาตรฐาน)	434 cm
ขนาดยาง	10/80-12

ค่านี้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้นและอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของเครื่อง

อุปกรณ์เสริมเพลาสริมPTO

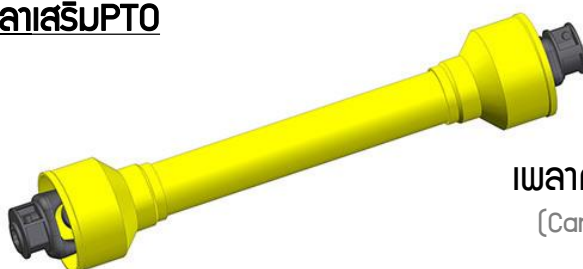

เพลาคาร์ดาน hp 50x1100mm
[Cardan Shaft hp 50x1100mm]



อุปกรณ์หิวพ่นเสริม BLITZ 45


รุ่น	รูปสินค้า	ลักษณะการฉีดพ่น
T.4M.45T.12		
T.6M2D.45T.12		
T.2V3S.45T.12		
T.5+5.45T.13		
T.GC.45T.13 +T.GIR.I.175T.13		



cima[®]

MADE IN ITALY

เครื่องพ่นแบบลาก สำหรับต่อพ่วงรถแทรกเตอร์
กำลังขั้นต่ำ 70 แรงม้า
(TRAILED SPRAYER)

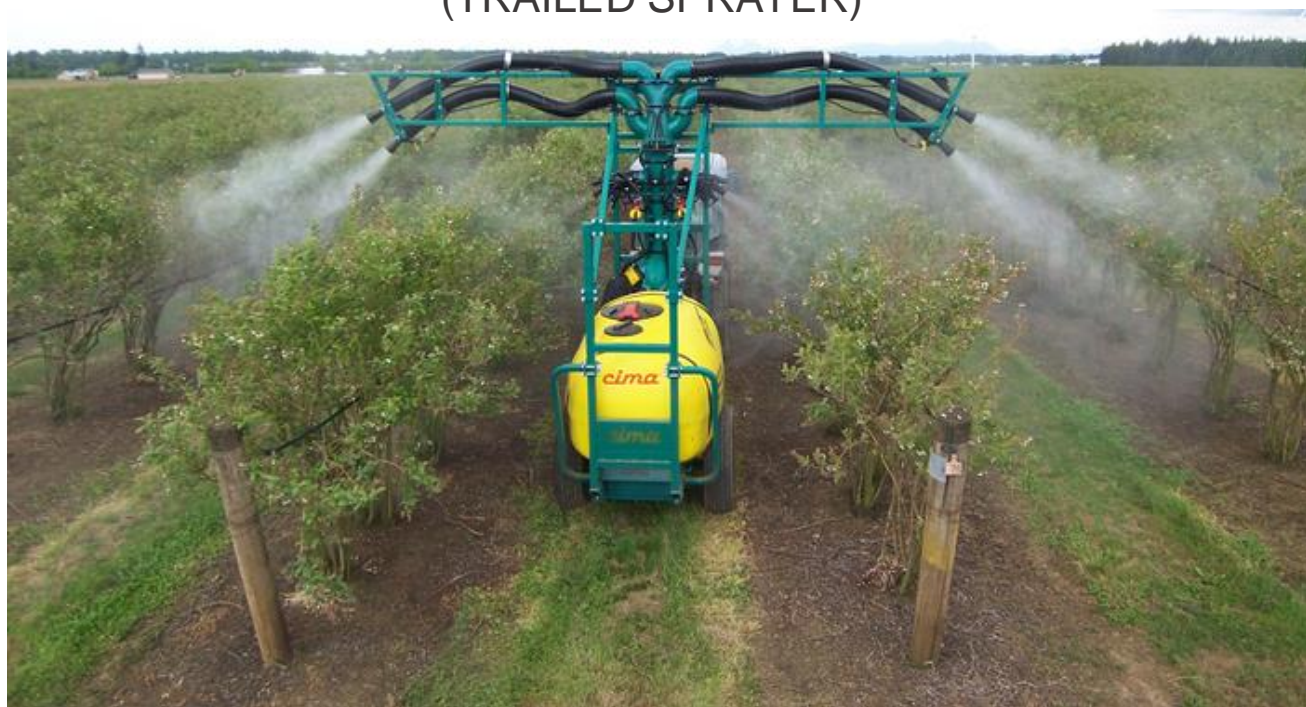

cima®

BLITZ 50 S AG



เครื่องพ่นสารเคมีปริมาณน้อยแบบลากตามรถบรรทุก 50 พร้อมการทำให้เป็นละอองด้วยลมตามหลักการ "Venturi Tube" ทำการบำบัดทางเคมีโดยใช้น้ำในปริมาณต่ำ แม้ว่าจะไม่ต้องใช้รถแทรกเตอร์กำลังสูง แต่เครื่องพ่นสารเคมีนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการฉีดพ่นส่วนขยายของไร่ขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ

- ✓ 800-1,000 และ 1,500 ลิตร ถังหลักทำจากโพลีเอทิลีนพร้อมตัวแสดงระดับตะแกรง
- ✓ ถังล้างสายฉีดโพลีเอทิลีนวางอยู่ใต้ถังหลัก (ทำให้เครื่องมีความเสถียรเป็นเลิศ)
- ✓ ถังล้างมือ 30 ลิตร
- ✓ เครื่องผสมล่วงหน้าแบบไฮดรอลิกรวมอยู่ในตัวกรองตะกร้า
- ✓ ระบบควบคุมระบบ ของเหลวและอากาศ
- ✓ ปีมหอยโข่งของ CIMA (ไม่มีไดอะเฟรมหรือวาล์ว) ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนและไม่ต้องการการบำรุงรักษา
- ✓ ปีมกวนเพิ่มเติม CIMA (ไม่มีไดอะเฟรมหรือวาล์ว) ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อน เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรุ่นถังขนาด 1500 ลิตร
- ✓ เครื่องปรับแรงดันพร้อมระบบควบคุมแบบแมนนวลและเกจวัดแรงดัน , 100 มม. (0-6 atm)
- ✓ การป้องกันการควบคุมการเปิด/ปิดด้วยวาล์วไฟฟ้าควบคุมระยะไกลจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- ✓ งานสอบเทียบแบบหมุนได้ 15 ตำแหน่ง - อัตราจ่ายตั้งแต่ 70 ถึง 3400 ลิตร/ชม
- ✓ พัดลมแนวรัศมีเหล็กแรงดันสูงพร้อมตัวแยกพัดลม โครงสร้างพัดลมโพลีเอทิลีน
- ✓ สายพาน Poly-V พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- ✓ คลัตช์ไฮดรอลิกหนึ่ง - อุปกรณ์หยุดเพื่อความปลอดภัยในกรณี PTO หยุดกะทันหัน
- ✓ โครงเหล็ก คานลากแบบทรงลอยปรับความยาวและความสูงได้ ทาสีด้วยพาวเวอร์โพลีเอสเตอร์ด้วยไฟฟ้าสถิต
- ✓ ดุมล้อปรับความกว้างและความสูงได้ เคลือบด้วยพาวเวอร์โพลีเอสเตอร์ด้วยไฟฟ้าสถิต

ข้อมูลทางเทคนิค BLITZ 50 S AG


รถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	65 แรงม้า
เครื่องพ่น	กำลังดูด 24 กิโลวัตต์ ขนาด 33 แรงม้า
พัดลม	พัดลมเรเดียลแบบปิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. - ความเร็วขงใบพัด 4000 รอบต่อนาที - ปริมาณลม 7,550 ลบ.ม./ชม. - ความเร็วลม 180 เมตร/วินาที
ปั๊ม	สเปรย์แบบแรงเหวี่ยงและการกวาด ปัม CIMA CD 32 - ความเร็วปั๊ม 4250 รอบต่อนาที - อัตราการไหล 140 ลิตร/นาที - แรงดันสูงสุด 4.5 กก./ลูกบาศก์เซนติเมตร

ขนาดของมิติ

BLITZ 50 S AG	1500 ลิตร
ความยาว	396-446 ซม.
ความกว้าง	167-209 ซม.
ความสูง	150-162 ซม.
น้ำหนัก (รุ่นมาตรฐาน)	612 KG
ขนาดยาง	10.0 /75-15

ค่านี้เป็นค่าบ่งชี้เท่านั้น และอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของเครื่อง

อุปกรณ์เสริมเพลาสริมPTO

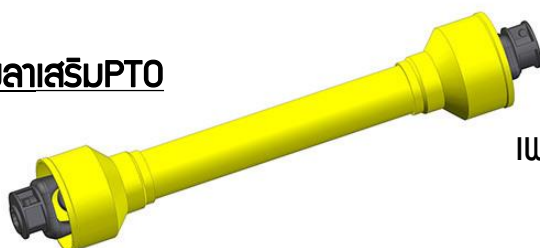

เพลาคาร์ดัน hp 60x1100mm
(Cardan Shaft hp 60x1100mm)



อุปกรณ์หิวพ่นเสริม BLITZ 50 S AG

รุ่น	รูปสินค้า	ลักษณะการฉีดพ่น
T.4V.50T.10.12		
T.2V4.50T.12		
T.2V4.50T.12		
TC.2M2C.50T.14		
T.GC.45T.13 +T.GIR.I.175T.13		




cima[®]

MADE IN ITALY

เครื่องพ่นแบบลาก สำหรับต่อพ่วงรถแทรกเตอร์
กำลังขั้นต่ำ 95 แรงม้า

(TRAILED SPRAYER)

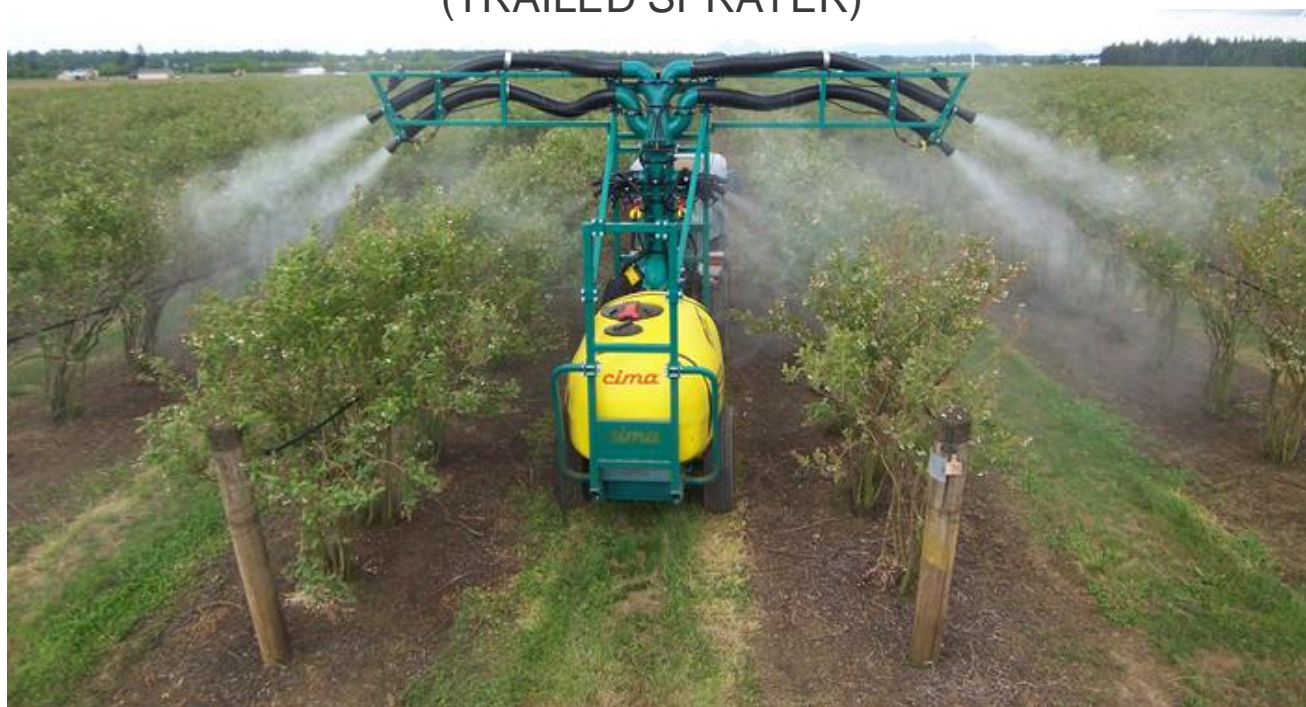

cima®

BLITZ 55 E AG



เครื่องพ่นสารเคมีปริมาตรต่ำแบบลากตาม รุ่น บลิตซ์ 55 พร้อมการทำให้เป็นละอองด้วยลมตามหลักการ "Venturi Tube" ทำการบำบัดทางเคมีโดยใช้น้ำในปริมาณต่ำด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงและประสิทธิภาพสูง รุ่นนี้รับประกันการผลิตที่ดีมากในร่องุ่นขนาดใหญ่และการขยายพันธุ์พืชสวนผลไม้ ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ

- ✓ 1,000-1500 และ 2000 ลิตร ถังหลักทำจากโพลีเอทิลีนพร้อมตัวแสดงระดับตะกอน
- ✓ ถังล้างสายฉีดโพลีเอทิลีนวางอยู่ใต้ถังหลัก (ทำให้เครื่องมีความเสถียรเป็นเลิศ)
- ✓ 30 ลิตร ถังล้างมือ
- ✓ เครื่องผสมล่วงหน้าแบบไฮดรอลิกรวมอยู่ในตัวกรองตะกอน
- ✓ ระบบกรองระบบ ของเหลวและอากาศ
- ✓ ปีมหอยโข่งของ CIMA (ไม่มีไดอะเฟรมหรือวาล์ว) ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนและไม่ต้องการการบำรุงรักษา
- ✓ ปีมกวนเพิ่มเติม CIMA (ไม่มีไดอะเฟรมหรือวาล์ว) ทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนเป็นมาตรฐานที่มอบให้กับรุ่น ถังขนาด 1500/2000 ลิตร
- ✓ เครื่องปรับแรงดันพร้อมระบบควบคุมแบบแมนนวลและเกจวัดแรงดัน , 100 มม. (0-6 atm)
- ✓ การป้องกันการควบคุมการเปิด/ปิดด้วยวาล์วไฟฟ้าควบคุมระยะไกลจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- ✓ งานสอบเทียบแบบหมุนได้ 15 ตำแหน่ง - จัดส่งตั้งแต่ 100 ถึง 5,000 ลิตร/ชม
- ✓ พัดลมแรงดันมีเหล็กแรงดันสูงพร้อมตัวแยกพัดลม โครงสร้างพัดลมโพลีเอทิลีน
- ✓ สายพาน Poly-V พร้อมตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
- ✓ คลัตช์โอเวอร์รันนิ่ง - อุปกรณ์หยุดเพื่อความปลอดภัยในกรณี PTO หยุดกะทันหัน
- ✓ โครงเหล็ก คานลากแบบตรอยปรับความยาวและความสูงได้ ทาสีด้วยผงโพลีเอสเตอร์ด้วยไฟฟ้าสถิต
- ✓ ดุมล้อปรับความกว้างและความสูงได้ เคลือบด้วยผงโพลีเอสเตอร์ด้วยไฟฟ้าสถิต

ข้อมูลทางเทคนิค BLITZ 55 EXTRA


รถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	90 แรงม้า
เครื่องพ่น	กำลังดูด 41 กิโลวัตต์ ขนาด 55 แรงม้า
พัดลม	พัดลมเรเดียลแบบปิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 550 มม. - ความเร็วของใบพัด 3900 รอบต่อนาที - ปริมาณลม 15,500 ลบ.ม./ชั่วโมง - ความเร็วลม 180 เมตร/วินาที
ปั๊ม	สปรอยแบบแรงเหวี่ยงและการกวาด ปัม CIMA CD 32 - ความเร็วปั๊ม 4250 รอบต่อนาที - อัตราการไหล 140 ลิตร/นาที - แรงดันสูงสุด 4.5 กก./ลูกบาศก์เซนติเมตร

ขนาดของมิติ

BLITZ 55 E AG	2000 ลิตร
ความยาว	412-462 cm
ความกว้าง	170-215 cm
ความสูง	173-185 cm
น้ำหนัก (รุ่นมาตรฐาน)	705 KG
ขนาดยาง	11.5/80-15.3

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามหัวสปรอยกระจายที่ใช้




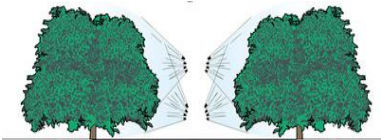

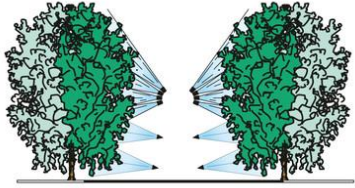



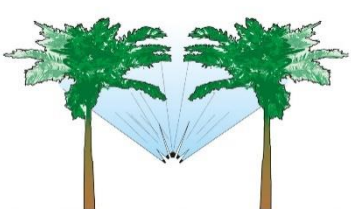
อุปกรณ์เสริมเพลาสริมPTO

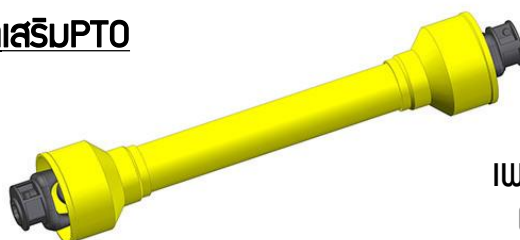

เพลาคาร์ดัน hp 60x1100mm
(Cardan Shaft hp 60x1100mm)



อุปกรณ์หัวพ่นเสริม BLITZ 55 Extra

รุ่น	รูปสินค้า	ลักษณะการฉีดพ่น
T.6V.55T.12		
T.40L4+4.55T.12		 frutteto 2 filari
T.4C20L.55T.12		
T.GC.P06.55.12 +T.GIR.I.250T.12		
T.GCMV4.55T.D14		



**AM-AGRITECH
THAILAND**

บริษัท แอม - อะกรitech (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร.092-946-6589