



VM Easy Mix

VM 2 RE Turbine

VM 2 RE with silo raiser


VM 2 SL



VM 2 RE

เครื่องผสมอาหารสัตว์

Vertical Mixers *The top of mixing*

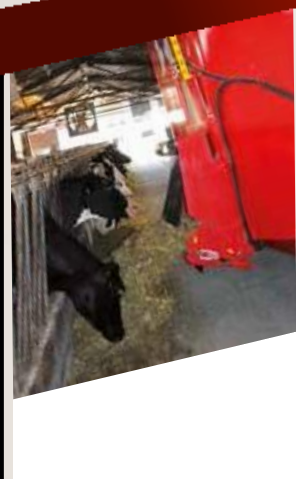


ระยะกระจายพืช 18 เมตร



- กังหันเข้าถึงง่ายจากฝาปิดที่ยึดด้วยน๊อต 5 ตัว
- ใบพัดบนกังหันแบบถอดได้



- ทุกรุ่นสามารถติดตั้งกังหันน้ำได้โดยส่วแบบบรรจุกัน 2-3 ตัว
- สามารถระบายไหลพร้อมกัน กังหันน้ำได้
- กังหันน้ำ เป็น อุปกรณ์มาตรฐานพร้อมชุดเกียร์ 2 สปีด
- เฟลาคาร์ดานสำหรับกังหันพร้อมคลัตช์และล้ออิสระ




ส่วแบบบรรจุกัน




- ชุดเกียร์ส่ว
- ถังน้ำมันสำหรับชุดเกียร์ส่ว
- บำรุงรักษาาง่าย



- ระบบชั่งน้ำหนักที่ตั้งโปรแกรมได้ 50 สตรและส่วประกอบ 30 ชิ้น



Easy Mix	V EM 8 SLIM TS	V EM 10 SLIM TS	V EM 12 TS	V EM 14 TS
ความจุ (ลบ.ม.)	8	10	12	14
แกนแบบตั้ง (จำนวน)	1	1	1	1
จำนวนชุดใบมีด	6	6	7	7
กำลังแรงม้า	60	70	70	80
พีทีโอ (รอบ/นาที)	540	540	540	540
ความยาว (มม.)	4200	4300	4400	5700
G - ความกว้างปากถัง (มม.)	2100	2100	2350	2350
H - ความสูง (มม.)	2650	2850	2970	3170
R - ความสูงห้องถังถึงปากถัง(มม.)	1730	1930	2130	2330
S - ความกว้างห้องถัง (มม.)	2350	2350	2350	2350
D - ความสูงล้อ (มม.)	780	800	820	840
ล้อไต่ถัง (VM2 S)	✓	✓	✓	✓
น้ำหนัก (กก.)	3000	3100	3200	3300



VM 2	14 S TS	16 S TS	19 S TS	21 S TS	23 S TS
ความจุ (ลบ.ม.)	14	16	19	21	23
แกนแบบตั้ง (จำนวน)	2	2	2	2	2
จำนวนชุดใบมีด	12	12	14	14	14
กำลังแรงม้า	68	68	80	80	80
พีทีโอ (รอบ/นาทื)	540	540	540	540	540
ความยาว (มม.)	6350	6400	6700	6750	6800
G - ความกว้างปากถัง (มม.)	2280	2300	2400	2430	2430
H - ความสูง (มม.)	2700	2850	3000	3150	3300
R - ความสูงท้องถังถึงปากถัง(มม.)	1750	1900	2050	2200	2350
S - ความกว้างท้องถัง (มม.)	1850	1850	2150	2150	2150
D - ความสูงล้อ (มม.)	900	900	900	900	900
ล้อไต่ถัง (VM2 S)	✓	✓	✓	✓	✓
น้ำหนัก (กก.)	5200	5300	6100	6200	6300