

MASCHIO

GASPARDO

GASPARDO

Solutions for Agriculture 4.0





REAR MULCHERS


เครื่องตัดหญ้าพ่วงต่อแทรกเตอร์

MASCHIO

GASPARDO

เครื่องตัดหญ้าพ่วงต่อแทรกเตอร์

REAR MULCHERS

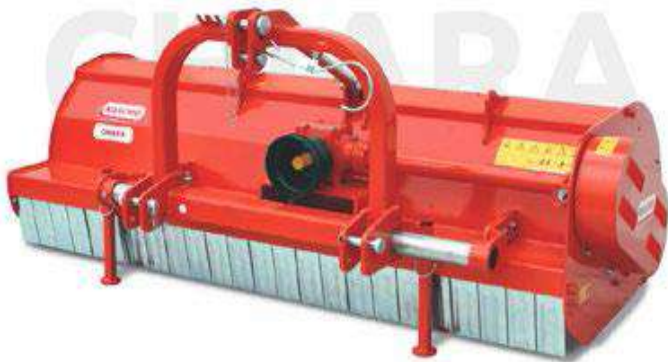


รุ่น **TERMINATOR -
Serie**

รุ่น **CHIARA -
Serie**



รุ่น **TORNADO
- Serie**

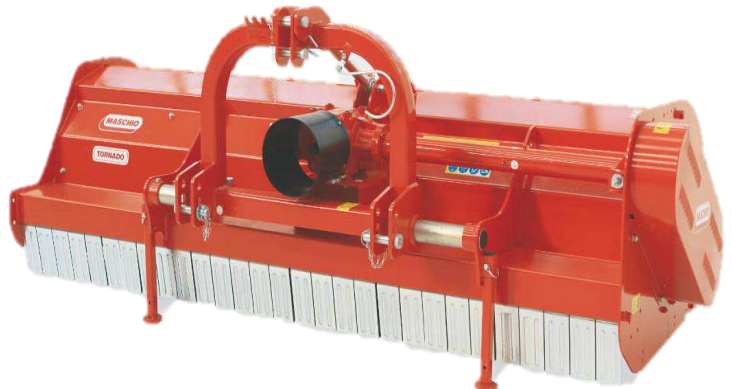

ข้อมูลทางเทคนิค



รุ่น TERMINATOR - Serie

TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	TERMINATOR 140	TERMINATOR 160	TERMINATOR 180	TERMINATOR R 200
กำลังรถแทรกเตอร์	30 HP	35 HP	40 HP	45 HP
ตัดสูงสุด	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
ตัดกว้าง	138 cm	157 cm	172 cm	192 cm
ระบบใบมีดตัด	14 pcs "Hammer"	16 pcs "Hammer"	20 pcs "Hammer"	22 pcs "Hammer"
น้ำหนัก	407 Kg	441 Kg	475 Kg	515 Kg



GASPARDO

รุ่น CHIARA - Serie



CHIARA - Serie




CHIARA เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบยัดติดหรือแบบออฟเซตสำหรับตัดหญ้า ตอพืช ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6 ซม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเศษซากพืชที่ต้องการ เช่น ข้าวโพด ทานตะวัน อ้อย **CHIARA** มีความกว้างในการทำงานตั้งแต่ 1.55 ถึง 2.55 ม. และออกแบบมาเพื่อทำงานกับรถแทรกเตอร์สูงสุด 90 แรงม้า.

คุณลักษณะที่โดดเด่นของ **CHIARA** คือสูง (670 มม.) ซึ่งช่วยเศษวัสดุจำนวนมากเข้าสู่ห้องด้วยความเร็วไปข้างหน้าสูง ในขณะที่ยังคงให้อัตราการทำงานสูง (เฮกตาร์/ชั่วโมง) โรเตอร์มีความสมดุลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 168 มม. หน้า 10 มม. และมีตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบหมุนได้ โรเตอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานแบบฟันเฟือง 4 สายพาน จึงมั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือ.

แผ่นโลหะที่ทนทานต่อการสึกหรอ ซึ่งสามารถสั่งซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมได้ ให้การป้องกันเพิ่มเติมที่ฝากระโปรงหน้าเมื่อจัดการกับหินในพื้นที่ทำงาน ไบมีดบนเคาน์เตอร์แบบฟันเชื่อม ซึ่งมาพร้อมกับแผ่นโลหะที่ทนต่อการสึกหรอ ช่วยเพิ่มการดำเนินการทำลายเศษซากพืชผล

คุณสมบัติพิเศษ

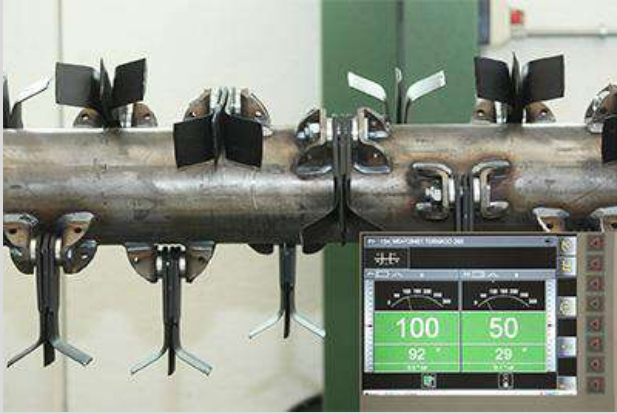

ELECTRONICALLY BALANCED ROTOR

โรเตอร์ได้รับการปรับสมดุลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ค้อนตีด้วยความเร็วสูงไม่ว่าสภาพการทำงานจะเป็นอย่างไร การสั่นสะเทือนต่ำ และความต้องการพลังงานที่ลดลง ซึ่งมีผลทำให้เครื่องมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น



DRIVE BELT TENSIONING

โรเตอร์ได้รับการปรับสมดุลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ค้อนตีด้วยความเร็วสูงไม่ว่าสภาพการทำงานจะเป็นอย่างไร การสั่นสะเทือนต่ำ และความต้องการพลังงานที่ลดลง ซึ่งมีผลทำให้เครื่องมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น



ROTATABLE ROLLER BEARINGS

มีดลับลูกปืนที่ประกอบด้วยลูกปืนสองแถว ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม และสามารถทนต่องานหนักได้


ข้อได้เปรียบหลัก: อายุการใช้งานยาวนาน (ยาวนานกว่าดลับลูกปืนทั่วไป 30%) ความต้านทานสูงและความสามารถในการรับน้ำหนัก และการบำรุงรักษาต่ำ

คุณสมบัติพิเศษ



TOOTHED LOWER COUNTER BLADE

สำหรับการตัดหญ้าที่ละเอียดยิ่งขึ้น ตัวเครื่องมาพร้อมกับใบมีดแบบฟันล่างที่เชื่อมเข้ากับโครงสร้างภายใน

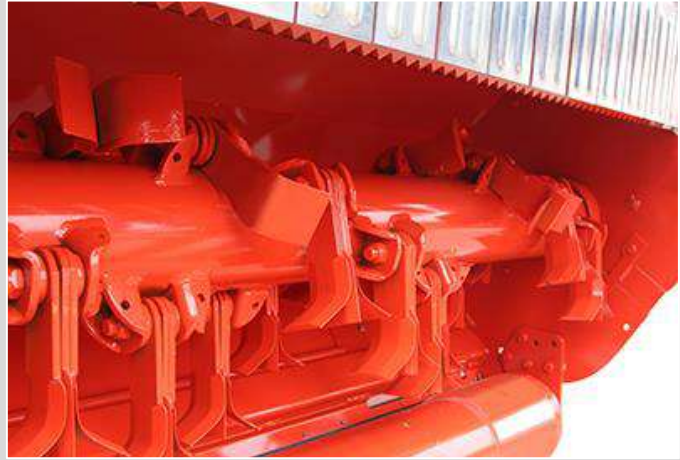


OVERSIZED ROTOR

CHIARA มีโรเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 168 มม. หน้า 10 มม.

อุปกรณ์มาตรฐาน

- จุดยึดผูกปมสามจุดสากล cat II ออฟเซต
- กระจุกเกียร์ PTO 540 รอบต่อนาที พร้อมล้อฟรี
- ชุดแผ่นปิดด้านหน้า
- ชุดใบมีด "05"
- ลูกกลิ้งปรับได้
- โรเตอร์บาลานซ์แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องมือ
- สายพานส่งกำลังใบมีดปรับได้
- ฝากระโปรงเปิดได้สำหรับการบำรุงรักษาหลักกันโคลงหลัง
- เพลาส่งกำลังมาตรฐาน
- ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน «CE»

ข้อมูลทางเทคนิค

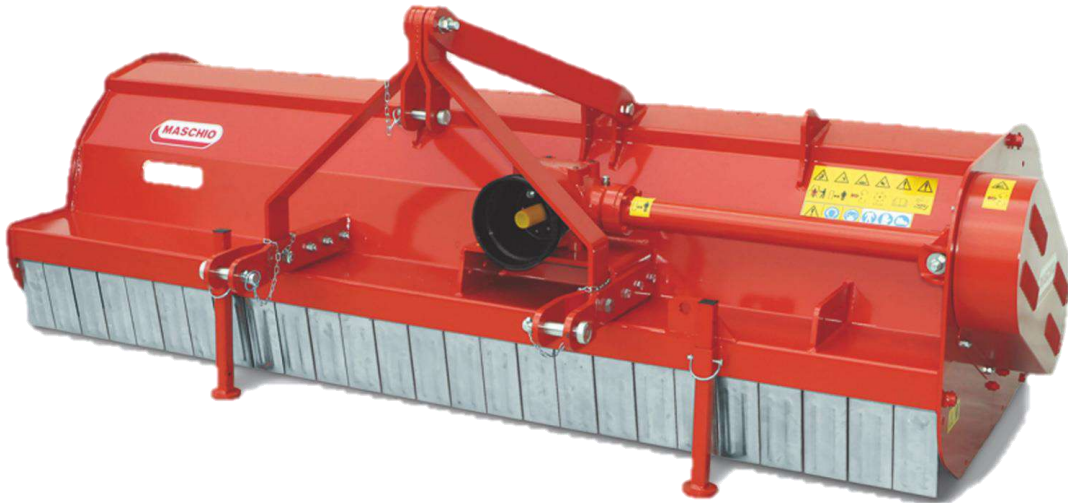

รุ่น CHIARA -Serie


TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	CHIARA 160 F Real Mulcher	CHIARA 200 F Real Mulcher	CHIARA 230 F Real Mulcher
กำลังรถแทรกเตอร์	45 HP	55 HP	65 HP
ตัดสูงสุด	6 cm	6 cm	6 cm
ตัดกว้าง	155 cm	205 cm	235 cm
ระบบใบมีดตัด	36 pcs "Hammer"	48 pcs "Hammer"	52 pcs "Hammer"
น้ำหนัก	620 Kg	734 Kg	798 Kg



GASPARDO

รุ่น TORNADO - Serie

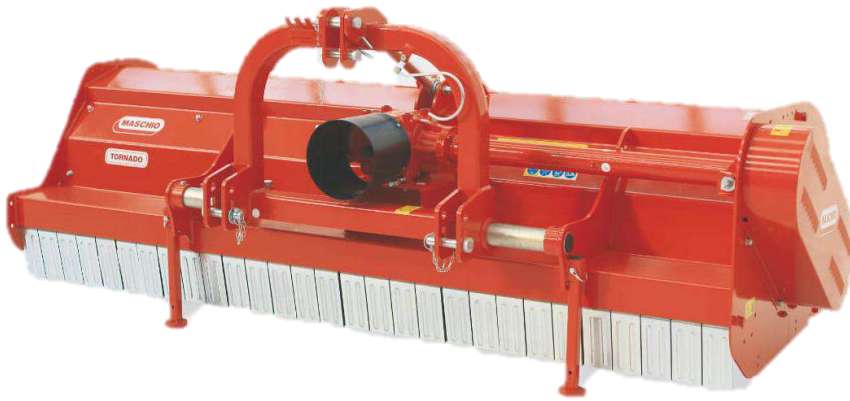

TORNADO - Serie



TORNADO เป็นเครื่องตัดแบบออฟเซตห้องสูงสำหรับวัสดุที่เป็นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6 ซม. พร้อมโรเตอร์ขนาดใหญ่พิเศษและตัวขับที่ทรงพลังเป็นพิเศษให้อัตราการทำงานต่อชั่วโมงสูงด้วยความกว้างการทำงานตั้งแต่ 2.5 ถึง 3.1 ม. เหมาะกับรถแทรกเตอร์ที่มีแรงม้าในช่วง 70 ถึง 150.

คุณลักษณะที่โดดเด่นของ **TORNADO** คือระบบห้องสูง (720 มม.) ซึ่งช่วยให้วัสดุจำนวนมากเข้าสู่ห้องตัวเครื่อง ที่ความเร็วสูง ในขณะที่ยังคงให้อัตราการทำงานที่สูง (เฮกตาร์/ชั่วโมง) โรเตอร์มีความสมดุลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 194 มม. หน้า 10 มม. และมีแบริ่งลูกกลิ้งแบบหมุนได้ โรเตอร์ขับเคลื่อนด้วยระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานพื้นเพียง 5 สายพาน จึงมั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือ.

แผ่นโลหะที่ทนทานต่อการสึกหรอ ซึ่งสามารถสั่งซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมได้ ให้การป้องกันเพิ่มเติมที่ฝากระโปรงหน้าเมื่อจัดการกับหินในพื้นที่ทำงาน ใบมีดบนเคาน์เตอร์แบบพื้นเชื่อม ซึ่งมีจำหน่ายพร้อมกับแผ่นโลหะที่ทนต่อการสึกหรอ ช่วยเพิ่มการดำเนินการทำลายเศษซากพืชผล

คุณสมบัติพิเศษ



ELECTRONICALLY BALANCED ROTOR

โรเตอร์ของเครื่องตัดหญ้า MASCHIO ได้รับการปรับสมดุลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ค้อนตีด้วยความเร็วสูงไม่ว่าสภาพการทำงานจะเป็นอย่างไร การสั่นสะเทือนต่ำ และความต้องการพลังงานที่ลดลง ซึ่งหมายความว่าเครื่องมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น



DRIVE BELT TENSIONING

สายพานไดรฟ์สามารถปรับตึงได้ง่ายและง่ายโดยใช้ระบบปรับสกรูจากภายนอกที่ใช้งานได้จริง อุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการติดตั้งด้วยสายพานแบบมีฟัน ซึ่งไม่เหมือนกับสายพานแบบธรรมดา ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าและให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า




ROTATABLE ROLLER BEARINGS

MASCHIO มีตลับลูกปืนที่ประกอบด้วยลูกปืนสองแถว ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม และสามารถทนต่องานหนักได้

ข้อดีหลัก: อายุการใช้งานยาวนาน

(ยาวนานกว่าตลับลูกปืนทั่วไป 30%) ความต้านทานสูงและความสามารถในการรับน้ำหนัก และการบำรุงรักษาต่ำ

คุณสมบัติพิเศษ

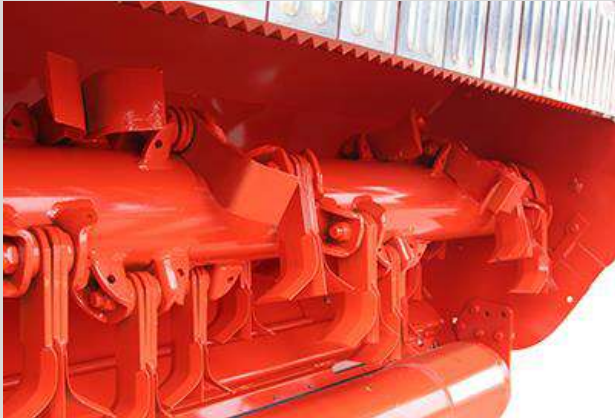

OVERSIZED ROTOR

TORNADO มีโรเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 194 มม. หน้า 10 มม.




TOOTHED LOWER COUNTER BLADE

สำหรับการตัดหญ้าที่ละเอียดยิ่งขึ้น ตัวเครื่องมาพร้อมกับใบมีดแบบฟันล่างที่เชื่อมเข้ากับโครงสร้างภายใน

อุปกรณ์มาตรฐาน

- จุดยึดผูกปมสามจุดสากล cat II
- กระปุกเกียร์ PTO 540 รอบต่อนาที พร้อมล้อฟรี
- ชุดแผ่นปิดด้านหน้า
- โรเตอร์บาลานซ์แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเครื่องมือกำจัดแบบเกลียว
- สายพานส่งกำลังปรับจากภายนอก
- ชุดใบมีด "05"
- ชุดใบมีดล่าง
- ฝากระโปรงเปิดได้สำหรับการบำรุงรักษา
- เพลาส่งกำลังมาตรฐาน
- ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน «CE»

ข้อมูลทางเทคนิค

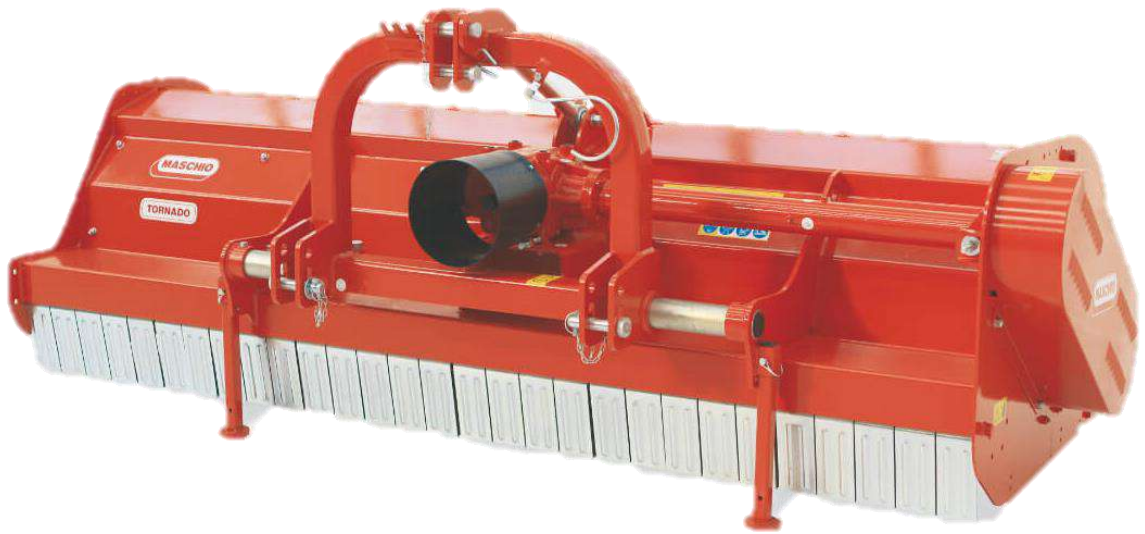

รุ่น TORNADO - Serie

TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	TORNADO 250 Real Mulcher	TORNADO 280 Real Mulcher	TORNADO 300 Real Mulcher
กำลังรถแทรกเตอร์	75 HP	85 HP	95 HP
ตัดสูงสุด	12 cm	12 cm	12 cm
ตัดกว้าง	250 cm	280 cm	310 cm
ระบบใบมีดตัด	52 pcs "Hammer"	56 pcs "Hammer"	64 pcs "Hammer"
น้ำหนัก	960 Kg	1035 Kg	1125 Kg



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000 โทร.092-9466589