

MASCHIO

GASPARDO

GASPARDO

Solutions for Agriculture 4.0





FRONT MULCHERS

เครื่องตัดหญ้าแบบติดตั้งด้านหลัง

MASCHIO

GASPARDO

เครื่องตัดหญ้าแบบติดตั้งด้านหลัง

FRONT MULCHERS



รุ่น BELLA - Serie



GASPARDO

รุ่น BELLA - Serie




BELLA - Serie



BELLA เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบออฟเซตแบบสลัดด้านได้สำหรับหญ้าและวัชดูที่เป็นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 6 ซม. เบลล่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพ่นหญ้า พื้นที่รกร้างทุ่งนาที่มีพืชผลหรือไร่ สวนผลไม้ สำหรับการตัดแต่งกิ่งและการจัดการหญ้า ด้วยความกว้างในการทำงานตั้งแต่ 1.35 ถึง 2.1 ม. จึงเหมาะสำหรับงานปลูกต้นไม้ที่ปลูกเป็นแถว. เบลล่าเป็นเครื่องจักรระดับเริ่มต้นสำหรับมืออาชีพในการจัดการวัชพืชคลุมดิน โรเตอร์ทั้งหมดได้รับการปรับสมดุลทางอิเล็กทรอนิกส์ ไดรฟ์ด้านข้างของสายพานแบบมีฟันประกอบด้วยอุปกรณ์ปรับความตึงแบบแมนนวล กระปุกเกียร์ 540 รอบต่อนาทีมีล้ออิสระและลูกกลิ้งด้านหลังแบบทำความสะอาดตัวเองมีฝาปิดดุมล้อที่สามารถถอดออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบได้ เพลาส่งกำลังมาเป็นมาตรฐานเสมอ ล้อหมุนด้านหน้าเป็นคุณลักษณะที่ดีอย่างยิ่ง ให้ความเสถียรและความแม่นยำในการตัด.


โดดเด่นด้วยความน่าเชื่อถือและความทนทานที่ยอดเยี่ยม โดยมีตัวเลือกในการใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันที่ติดตั้งที่ด้านหน้าหรือด้านหลังอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ดังนั้น **BELLA** สามารถสั่งซื้อได้ด้วยการติดตั้งข้อต่อแบบสามจุดแบบคู่ (540 รอบต่อนาที หรือ 1,000 รอบต่อนาที)

คุณสมบัติพิเศษ

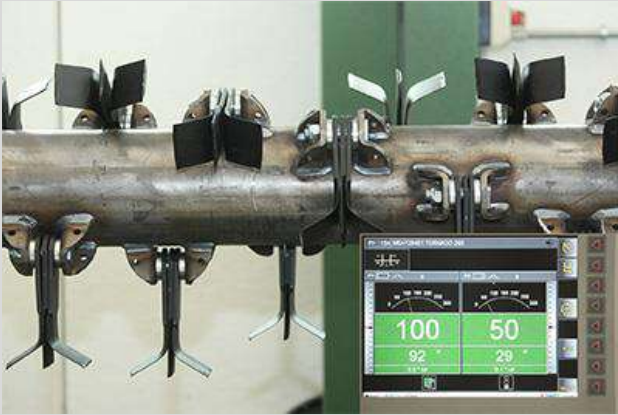

ELECTRONICALLY BALANCED ROTOR

โรเตอร์ของเครื่องตัดหญ้า MASCHIO ได้รับการปรับสมดุลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ใบตัดหัวค้อนตีด้วยความเร็วสูงไม่ว่าสภาพการทำงานจะเป็นอย่างไร การสั่นสะเทือนต่ำ และความต้องการพลังงานที่ลดลง ซึ่งหมายความว่าเครื่องมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

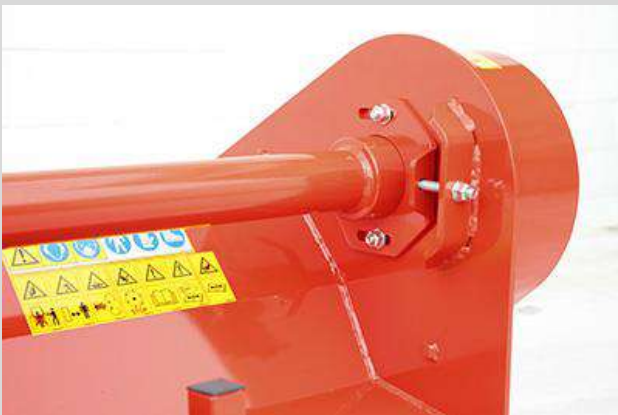

DRIVE BELT TENSIONING

สายพานขับเคลื่อนสามารถปรับตั้งง่ายดายโดยใช้ระบบสกรูภายนอก อุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการติดตั้งด้วยสายพานแบบมีฟัน ซึ่งไม่เหมือนกับสายพานแบบธรรมดา ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าและให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า



ROTATABLE ROLLER BEARINGS

มีตลับลูกปืนที่ประกอบด้วยลูกปืนสองแถว ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม และสามารถทนต่องานหนักได้

ข้อได้เปรียบหลัก: อายุการใช้งานยาวนาน (ยาวนานกว่าตลับลูกปืนทั่วไป 30%) ความต้านทานสูงและความสามารถในการรับน้ำหนัก และการบำรุงรักษาต่ำ

คุณสมบัติพิเศษ



REVERSE DRIVE

เบลล่าสามารถจับคู่กับรถแทรกเตอร์แบบถอยหลังได้ ด้วยตัวเลือกในการยึดข้อต่อและกระปุกเกียร์ 180°

FRONT/REAR GEARBOX

เครื่องตัดหญ้ายังสามารถสั่งซื้อด้วยกระปุกเกียร์ด้านหน้า/ด้านหลัง 1000 รอบต่อนาที ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์นี้เข้ากับด้านหน้าหรือด้านหลังของรถแทรกเตอร์ได้



อุปกรณ์มาตรฐาน

- ตัวยึดสามจุดแบบปรับได้อเนกประสงค์ cat I
- กระปุกเกียร์ PTO 540 รอบต่อนาที พร้อมล้อฟรี
- แผ่นปิดด้านหน้า
- ขongsายพานส่งกำลังปรับจากภายนอก
- โรเตอร์บาลานซ์แบบอิเล็กทรอนิกส์
- ชุดใบมีดหัวค้อน "08"
- ชุดลูกกลิ้งแบบปรับได้พร้อมฝาปิดแบบถอดได้
- เพลาส่งกำลังมาตรฐาน
- ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน «CE»

ข้อมูลทางเทคนิค



รุ่น BELLA - Serie

TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	BELLA 135 Front Mulcher	BELLA 155 Front Mulcher	BELLA 170 Front Mulcher	BELLA 190 Front Mulcher	BELLA 210 Front Mulcher
กำลัง แทรกเตอร์	30 HP	35 HP	40 HP	45 HP	50 HP
ตัดได้สูงสุด	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
ตัดกว้าง	135 cm	155 cm	170 cm	190 cm	210 cm
ระบบใบมีดตัด	14 pcs "Hammer"	16 pcs "Hammer"	20 pcs "Hammer"	22 pcs "Hammer"	24 pcs "Hammer"
น้ำหนัก	432 Kg	450 Kg	496 Kg	510 Kg	550 Kg



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000 โทร.092-9466589